

A craftsman with curly hair, wearing safety glasses, large black earplugs, and a dark green zip-up hoodie, is focused on his work. He is wearing black and grey work gloves and using a yellow and black DeWalt reciprocating saw to cut through a piece of wood. The saw has 'XR' and 'DEWALT 18V XR BRUSHLESS' printed on it. The workshop background is a wooden wall with various tools hanging on it, including several chisels with wooden handles and a square. The lighting is warm and focused on the work area.

DEWALT

100 % HIGHLIGHTS
100 % PRO
SEPTEMBER 2026 BIS MÄRZ 2027

DEWALT®



100%
PRO

DIE TOP-MARKE DES GRÖSSTEN WERKZEUG- HERSTELLERS DER WELT

Unsere Spitzenprodukte tragen seit über 100 Jahren das DEWALT Logo. Für uns ist das mehr als ein Name. Es ist ein Versprechen: Echten **PROS** die Werkzeuge in die Hand zu geben, auf die sie sich jeden Tag verlassen können.




ENTWICKELT FÜR PROFIS

Der erste Schritt bei der Entwicklung: Zuhören. Wir arbeiten eng mit **PROS** auf der ganzen Welt zusammen, um DEWALT Tools ständig weiter zu verbessern und fit zu machen für den harten Dauereinsatz.



FORTSCHRITTLICHE AKKUSYSTEME

Mit FLEXVOLT, POWERSTACK und dem neuen POWERSHIFT™-System beweist DEWALT den Anspruch, die besten Akkus zu entwickeln – mit hoher Leistung und reduzierten Emissionen. Unsere klassischen XR-Systeme bieten Leistung und Vielfalt.

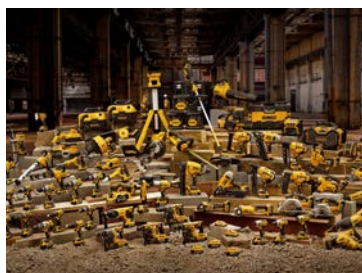

UMFASSENDES SORTIMENT

DEWALT hat für jeden Bereich, jede Baustelle und jedes Gewerk die passenden Tools. Hochleistungs-Elektrowerkzeuge, Handwerkzeuge, Aufbewahrung oder Zubehör passen perfekt zu jedem Job.



GUARANTEED TOUGH SEIT 1924

DEWALT steht schon immer für Fortschritt – für mutige Ideen, technische Exzellenz und den Willen, Dinge besser zu machen. Innovation treibt uns an – gestern, heute und in Zukunft.

DEWALT

PROMOTION

**EXKLUSIV BEI
TEILNEHMENDEN
FACHHÄNDLERN**

**JETZT DEWALT PRODUKTE KAUFEN UND
VON ATTRAKTIVEN AKTIONEN PROFITIEREN.**

**Gratisprämie
im Wert von
122 CHF***



Artikelnummer:
18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ

ALLES MACHEN. NICHTS ZAHLEN.

JETZT PROFITIEREN – 01.05. BIS 30.11.2026

SOLANGE DER VORRAT REICHT

**DEWALT Akku-Maschinen im Wert von 299 CHF inkl. MwSt. kaufen
und einen 18 V / 5 Ah XR Akku gratis dazu erhalten.**



1. Registrieren unter
dewalt.eu/de/allesmachen

2. Rechnung
hochladen

3. XR Akku per
Post erhalten

*Preis inkl. MwSt. = 121,50 CHF

Diese Aktion gilt nur bei teilnehmenden Händlern und ist nicht mit anderen Aktionen kombinierbar. Maximal 10 Akkus pro Teilnehmer einlösbar. Weitere Informationen und vollständige Teilnahmebedingungen unter www.dewalt.eu/de/allesmachen. Dies ist eine Aktion der Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein.

JETZT PROFITIEREN. 100 % PRO.



ERSATZTEILVERKAUF & REPARATUREN

Vollservice und umfassendes Sortiment
an Ersatzteilen, Akkus und Ladegeräten.



GARANTIE REPARATUREN

Während der Garantiezeit wird jeder Defekt kostenlos repariert,
der auf fehlerhaftes Material oder fehlerhafte Fertigung zurück-
zuführen ist.



DER SPEZIALIST FÜR REPARATUREN

Band Service - ist autorisierter „Fünf Sterne“ Service Partner
und zur Durchführung von Reparaturen aller DEWALT® Werkzeuge
besonders geeignet.



ORIGINAL ERSATZTEILE

Bei Reparaturen werden ausschliesslich Original DEWALT®
Ersatzteile verwendet.



WERKSEITIG TRAINIERTE MECHANIKER

Die Mechaniker unserer autorisierter „Fünf Sterne“ Service
Partner werden komplett nach Werksstandard aus- und
kontinuierlich weitergebildet.



ONLINE UNTERSTÜTZUNG

Grosse Themenauswahl, wie. z. B. die Suche nach einem
Handelspartner, einer Kundendienststation oder die
Ersatz-beschaffung einer verlegten Bedienungsanleitung.

UNSER REPARATUR PARTNER



Rofo AG

Seeblick 1 • CH-3213 Kleinbödingen

Tel.: 026 674 93 93 • www.rofoag.ch • service@rofoag.ch

Öffnungszeiten: Mo - Fr: 07:30 – 12:00, 13:00 – 16:30

DEWALT**POWER
SHIFT****AKKU-
GLÄTTBOHLE**

UVP: CHF 1,367.- *

AKKU-STAMPFER

UVP: CHF 3,662.- *

**AKKU-
FLASCHEN-
VERDICHTER**

Rucksackvariante

UVP: CHF 1,147.- *

**AKKU-
KERNBOHR-
MASCHINE**

UVP: CHF 1,116.- *

**AKKU-
RÜTTELPLATTE**

UVP: CHF 3,078.- *

NEU**SECHSKANT
AKKU-ABBRUCHHAMMER**

UVP: CHF 1,737.- *

**AKKU-FLASCHEN-
VERDICHTER**

Stationäre Variante

UVP: CHF 855.- *

BOHRSTÄNDER

für Akku-Kernbohrmaschine

UVP: CHF 1,177.- *

AKKU

UVP: CHF 1,036.- *

LADEGERÄT

UVP: CHF 399.- *

**ENTDECKE MEHR IN UNSERER
DEWALT POWERSHIFT™-BROSCHÜRE!**

HÖCHST- LEISTUNG ELEKTRISIERT

**VERFÜGBAR
AB NOVEMBER**

NEU

DEWALT POWERSHIFT™ Akku-Trennschleifer, 305 mm

Bis zu **120 mm** Schnitttiefe
→ Mehr Leistung für schwere Trennarbeiten

Motorbremse
→ Stoppt die Scheibe in Sekundenschnelle
für maximale Sicherheit

WIRELESS TOOL CONNECT
→ Sauberer und effizienter arbeiten

ZUBEHÖR-TIPP:
305 MM DIAMANT-SÄGEBLATT:
DT20469-QZ

DT20469-QZ
CHF 161.10*

DEWALT **POWER
SHIFT**

DCPS612N-XJ***

CHF 1,299.-*

TECHNISCHE DATEN

DCPS612

Leerlaufdrehzahl	5.500 min ⁻¹
Scheibendurchmesser	305 mm
Max. Schnitttiefe	120 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	7,3 kg
Lieferumfang	305 mm Diamant-Sägeblatt

DEWALT POWERSHIFT™ Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC sorgt für weniger Vibrationen
→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)
→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall
→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

TECHNISCHE DATEN

DCPS966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	45 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht	19,6 kg

NEU



DEWALT **POWER
SHIFT**

DCPS966N-XJ***

CHF 1,737.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCPS612	3,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	109,0 dB(A)	117,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCPS966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meisseln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)

DAS 12 VOLT AKKU-SYSTEM.

PRO-POWER LEICHT GEMACHT.

Das DEWALT 12 Volt Sortiment bietet den perfekten Kompromiss zwischen Grösse und Leistung.

AKKU-SCHRAUBER

2-GANG-BOHR-
SCHRAUBER
DCD701N-XJ**



CHF 121.-*

SCHRAUBER (1/4")
DCF601D2-QW



CHF 240.-*

2-GANG-BOHR-
SCHRAUBER MIT 4
WECHSELKÖPFEN
DCD703NT-XJ**



CHF 287.-*

2-GANG-SCHLAG-
BOHRSCHRAUBER
DCD706D2-QW




CHF 277.-*

SCHLAGSCHRAUBER
(1/4")
DCF801D2-QW



CHF 333.-*

SCHLAGSCHRAUBER
(1/2")
DCF901P2-QW



CHF 439.-*

SCHLAGSCHRAUBER
(3/8")
DCF903P1G-QW



CHF 366.-*

AKKU-LASER

KREUZLINIEN-LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**



CHF 409.-*

2-PUNKT-LINIEN-
LASER, ROT
DCE0822D1R-QW



CHF 410.-*

5-PUNKT LINIEN-
LASER, GRÜN
DCE0825D1G-QW



CHF 554.-*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER, GRÜN
DCE0825NG18-XJ**



CHF 520.-*

2 x 360° LINIENLASER,
GRÜN
DCE0811D1G-QW



CHF 610.-*

3 x 360° MULTI-
LINIENLASER, GRÜN
DCE089D1G-QW



CHF 699.-*

3 x 360° MULTI-
LINIENLASER, GRÜN
DCE089NG18-XJ**



CHF 653.-*

MULTI-TOOL
DCS353NT-XJ**



CHF 261.-*

HANDKREISSÄGE
(47 MM)
DCS512P2-QW



CHF 506.-*

AKKU-MULTI-TOOL, -SÄGEN & -HÄMMER

SDS-PLUS®
BOHRHAMMER (14 MM)
DCH072P2-QW



CHF 500.-*

AKKU-RATSCHEN

RATSCHKE (1/4")
DCF504N-XJ**



CHF 250.-*

RATSCHKE (1/4" & 3/8")
DCF500N-XJ**



CHF 276.-*

RATSCHKE (3/8")
DCF503EN-XJ**



CHF 276.-*

RATSCHKE (3/8")
DCF503N-XJ**



CHF 250.-*


STARK UND
KOMPAKT

12V XR



AKKU-RADIOS

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



CHF 185.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
DCR019-QW



CHF 196.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
(DAB+)
DCR020-QW



CHF 233.-*

AKKU- UND NETZ-RADIO
(MIT BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 289.-*

T STAK™-RADIO MIT
LADEFUNKTION (DAB+/
BLUETOOTH/FM STEREO)
DWST1-81078-QW



CHF 384.-*

AKKU-LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL510N-XJ**



CHF 77.-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**



CHF 260.-*

* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRB.
** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

12 V AKKU-SCHRAUBER

12 VOLT Akku-Bohrschrauber



DCD701D2-QW

CHF 255.-*

DCD701N-XJ***

CHF 121.-*

Optimal abgestimmte Drehzahl- / Drehmomentverhältnisse
→ Materialgerechtes Arbeiten

Problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
→ Hohe Lebensdauer

Perfekte Handhabung durch extrem kompakte Bauform
→ Leichter Langzeiteinsatz

TECHNISCHE DATEN

DCD701N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment	57,5 / 25,5 Nm (h/w)
Max. Bohrleistung in Holz / Metall	20 / 10 mm
Werkzeugaufnahme	10 mm Schnellspann
Gewicht (mit 2 Ah Akku)	1,0 kg

Lieferumfang
Metall-Gürtelclip;
DCD701D2 zusätzlich mit
2 x 12 Volt / 2 Ah Akku,
System-Schnellladegerät
und T STAK™-Box

12 VOLT Akku-Bohrschrauber mit Wechselköpfen



DCD703L2T-QW

CHF 432.-*

DCD703NT-XJ***

CHF 287.-*

Serienmässig mit 4 werkzeuglos austauschbaren Aufnahmen:

Robustes 10 mm Schnellspannbohrfutter
→ Vielfältige Bohrarbeiten

1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Anspruchsvolle Schraubarbeiten

Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen

90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
→ Arbeiten bei schwer zugänglichen Stellen

TECHNISCHE DATEN

DCD703N

Leerlaufdrehzahl	0 – 425 / 1.500 min ⁻¹
Max. Drehmoment (h/w)	57,5 / 25,5 Nm
Max. Bohr-Ø in Holz / Metall	20 / 10 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 – 10 mm
Gewicht (mit 3 Ah Akku)	1,1 kg

Lieferumfang
4 Wechselköpfe,
Metall-Gürtelclip,
DCD703L2T-QW zusätzlich mit
2 x 12 Volt / 3 Ah Akku und
System-Schnellladegerät
und T STAK™-Box

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD701	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD703	≤ 2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	72,0 dB(A)	83,0 dB(A)	5,0 dB(A)

AKKU-SCHRAUBER, -SCHLAGSCHRAUBER & RATSCHEN

2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD708D2T-QW CHF 255.-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD803NT-XJ** CHF 287.-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD794NT-XJ** CHF 161.-*	2-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD800NT-XJ** CHF 221.-*	3-GANG-BOHRSCHRAUBER DCD991NT-XJ** CHF 321.-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD709D2T-QW CHF 277.-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD799NT-XJ** CHF 172.-*	2-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD805NT-XJ** CHF 232.-*
3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD996NT-XJ** CHF 332.-*	3-GANG-SCHLAG-BOHRSCHRAUBER DCD1007NT-XJ** CHF 354.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF840NT-XJ** CHF 243.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF850NT-XJ** CHF 276.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF860NT-XJ** CHF 321.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/4") DCF870NT-XJ** CHF 287.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/8") DCF923P2G-QW CHF 666.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF921NT-XJ** CHF 387.-*
SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF922NT-XJ** CHF 354.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF891NT-XJ** CHF 420.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF892NT-XJ** CHF 420.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF900NT-XJ** CHF 431.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (1/2") DCF961NT-XJ** CHF 509.-*	SCHLAG-SCHRAUBER (3/4") DCF964NT-XJ** CHF 531.-*	TROCKENBAU-SCHRAUBER DCF620NT-XJ** CHF 210.-*	UNIVERSAL-SCHRAUBER DCF622NT-XJ** CHF 205.-*
RATSCHEN (1/2") DCF512N-XJ** CHF 272.-*	RATSCHEN (1/2") DCF512EN-XJ** CHF 266.-*	RATSCHEN (1/4") DCF514N-XJ** CHF 248.-*	RATSCHEN (1/4") DCF514EN-XJ** CHF 266.-*	RATSCHEN (3/8") DCF513N-XJ** CHF 272.-*	RATSCHEN (3/8") DCF513EN-XJ** CHF 266.-*	RATSCHEN (3/8" & 1/2") DCF510N-XJ** CHF 287.-*	RATSCHEN (3/8" & 1/4") DCF520N-XJ** CHF 270.-*
WINKEL-BOHRMASCHINE DCD740NT-XJ** CHF 287.-*	WINKEL-BOHRMASCHINE DCD444N-XJ** CHF 420.-*						
		KOMPAKT-WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG404N-XJ** CHF 281.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG405NT-XJ** CHF 265.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG405FNT-XJ** CHF 287.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG406NT-XJ** CHF 265.-*		

AKKU-WINKEL- SCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG407NT-XJ** CHF 221.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG408NT-XJ** CHF 188.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG409NT-XJ** CHF 376.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG409VSN-NT-XJ** CHF 332.-*	WINKELSCHLEIFER (125 MM) DCG416VSN-XJ** CHF 287.-*
--	--	--	--	---

AKKU- HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (24 MM) DCH274P2T-QW CHF 721.-*	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (24 MM) MIT STAUBSAUGUNG DCH275P2-QW CHF 887.-*	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (28 MM) DCH263NK-XJ** CHF 321.-*	SDS-PLUS® BOHR-HAMMER (16 MM) DCH172NT-XJ** CHF 321.-*	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (26 MM) DCH133NT-XJ** CHF 265.-*	SDS-PLUS® KOMBI-HAMMER (24 MM) DCH273NT-XJ** CHF 398.-*
--	--	---	--	---	---

AKKU-SÄGEN

PENDELHUB-STICHSÄGE DCS334NT-XJ** CHF 372.-*	PENDELHUB-STICHSÄGE DCS335NT-XJ** CHF 354.-*	KOMPAKT-SÄBELSÄGE DCS369NT-XJ** CHF 254.-*	SÄBELSÄGE DCS367NT-XJ** CHF 332.-*	SÄBELSÄGE DCS382NT-XJ** CHF 332.-*	SÄBELSÄGE DCS386NT-XJ** CHF 365.-*	GEWINDESTANGEN-SCHNEIDER DCS350NT-XJ** CHF 752.-*	BANDSÄGE DCS378N-XJ** CHF 465.-*
BANDSÄGE DCS374N-XJ** CHF 521.-*	KOMPAKT MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM) DCG430N-XJ** CHF 281.-*	MULTIMATERIAL-SCHNEIDER (76 MM) DCS438N-XJ** CHF 232.-*	METALLKREISSÄGE DCS373NT-XJ** CHF 365.-*	HANDKREISSÄGE (38 MM) DCS571NT-XJ** CHF 321.-*	HANDKREISSÄGE (55 MM) DCS565NT-XJ** CHF 420.-*	HANDKREISSÄGE (58 MM) DCS572NT-XJ** CHF 431.-*	HANDKREISSÄGE (64 MM) DCS570NT-XJ** CHF 409.-*
HANDKREISSÄGE (67 MM) DCS573NT-XJ** CHF 442.-*	METALLHANDKREISSÄGE (184 MM) DCS383N-XJ** CHF 597.-*	TAUCHKREISSÄGE (165 MM) DCS525NT-XJ** CHF 659.-*	PANEELSÄGE (184 MM) DCS365N-XJ** CHF 673.-*	PANEELSÄGE (305 MM) DCS782N-XJ** CHF 1,142.-*	GERADSCHLEIFER DCG426N-XJ** CHF 254.-*	KOMPAKT-GERAD-SCHLEIFER DCG420N-XJ** CHF 259.-*	KOMPAKT-GERAD-SCHLEIFER, ANGEW. DCG421N-XJ** CHF 259.-*

AKKU-SCHLEIFER & POLIERER

BANDFEILE DCM200NT-XJ** CHF 354.-*	EXZENTERPOLIERER (125 MM) DCM848N-XJ** CHF 431.-*	ROTATIONSPOLIERER (180 MM) DCM849N-XJ** CHF 431.-*	VIBRATIONSSCHLEIFER (115 MM) DCW200NT-XJ** CHF 221.-*	EXZENTERSCHLEIFER (125 MM) DCW21NT-XJ** CHF 236.-*	EXZENTERSCHLEIFER (150 MM) DCW230NT-XJ** CHF 292.-*	BANDSCHLEIFER DCW220NT-XJ** CHF 343.-*
--	---	--	---	--	---	--

EIN AKKU
FÜR ALLE
FÄLLE



DAS 18 VOLT AKKU-SYSTEM.

TROCKENBAUFRÄSE
DCE555N-XJ**



CHF 199.-*

MULTI-TOOL
DCS358NT-XJ**



CHF 263.-*

MULTI-TOOL
DCS359NT-XJ**



CHF 364.-*

HOBEL (82 MM)
DCP580NT-XJ**



CHF 287.-*

KOMBIFRÄSE
DCW604NT-XJ**



CHF 520.-*

OBERFRÄSE
DCW620NT-XJ**



CHF 642.-*

LAMELLEN-
DÜBELFRÄSE
DCW682NT-XJ**



CHF 431.-*

AKKU-
FRÄSEN &
HOBEL

KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN
DCE088NG18-XJ**



CHF 409.-*

5-PUNKT-KREUZ-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCE825NG18-XJ**



CHF 520.-*

KREUZLINIEN-
LASER,
GRÜN
DCL34021N-XJ**



CHF 354.-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCL34035B-XJ**



CHF 1,320.-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCL34031N-XJ**



CHF 586.-*

3x 360° MULTI-
LINIEN-LASER,
GRÜN
DCE089NG18-XJ**



CHF 653.-*

ROTATIONS-LASER,
GRÜN
DCL35122GD1-QW



CHF 2,055.-*

AKKU-LASER

ROTATIONS-
LASER,
ROT
DCL05211R-XJ**



CHF 973.-*

ROTATIONS-
LASER,
ROT
DCL15211R-QW



CHF 1,363.-*

ROTATIONS-
LASER,
GRÜN
DCL15221G-QW



CHF 1,688.-*

STAUCHKOPF-
NAGLER (64 MM)
DCN662NT-XJ**



CHF 586.-*

STAUCHKOPFNAGLER
DCN210SNT-XJ**



CHF 536.-*

DACHPAPPEN-
NAGLER (45 CM)
DCN45RNNT-XJ**



CHF 808.-*

NAGLER (90 MM)
DCN930N-XJ**



CHF 664.-*

BETONNAGLER
(57 CM)
DCN890N-XJ**



CHF 841.-*

AKKU-NAGLER

BLECHSCHERE
DCS491NT-XJ**



CHF 431.-*

KARTUSCHEN-
PISTOLE
DCE581NK-XJ**



CHF 453.-*

FETTPRESSE
DCG6581N-XJ**



CHF 346.-*

KOMPAKT-
KOMPRESSOR
DCC018N-XJ**



CHF 183.-*

NIETPISTOLE
(2,4 - 4,8 MM)
DCF403NT-XJ**



CHF 586.-*

NIETPISTOLE
(4,8 - 6,4 MM)
DCF414NT-XJ**



CHF 863.-*

NAGLER (90 MM)
DCN950N-XJ**



CHF 664.-*

DUPLEX-NAGLER
DCN910N-XJ**



CHF 730.-*

ZAUNKLAMMER-
NAGLER
DCF950N-XJ**



CHF 886.-*

AKKU-
SPEZIAL-
GERÄTE

KUPFERROHR-
SCHNEIDER
DCE154N-XJ**



CHF 259.-*

BETONVERDICHTER
DCE531N-XJ**



CHF 571.-*

MAGNET-
BOHRMASCHINE
DCD1623N-XJ**




CHF 2,050.-*

TROCKENBAU-
SCHLEIFER
DCE800NB-XJ**



CHF 852.-*

HEISSLUFTPISTOLE
DCE530N-XJ**



CHF 210.-*

VENTILATOR
DCE512N-XJ**



CHF 144.-*

GEBLÄSE
DCV100-XJ**



CHF 166.-*

AKKU-
STAUB-
ABSÄUGUNG

WASSERTANK
DCE6820N-XJ**



CHF 445.-*

AKKU-SPRÜHGERÄT
DCCS100N-XJ**



CHF 467.-*

VAKUUM-HEBER
DCE590N-XJ**




CHF 420.-*

HANDSAUGER
DCV517N-XJ**




CHF 177.-*

UNIVERSAL-
ABSÄUGUNG
DWH161N-XJ**




CHF 272.-*

NASS- UND
TROCKENSAUGER
(L-KLASSE)
DCV584L-QW



CHF 332.-*

STAUBSAUGER
(L-KLASSE)
DCV501LN-XJ**



CHF 210.-*

AKKU-
LEUCHTEN

LED-LAMPE
DCL040-XJ**



CHF 83.-*

LED-STRAHLER
DCL043-XJ**



CHF 154.-*

LED-AUTOMOTIVE- &
UNIVERSAL-LEUCHTE
DCL045-XJ**




CHF 260.-*

LED-LEUCHTE
DCL050-XJ**




CHF 110.-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHTE
DCL074-XJ**




CHF 431.-*

LED-BAUSTELLEN-
LEUCHTE
DCL077-XJ**



CHF 187.-*

LED-BAUSTELLEN-
STRAHLER
DCL079-XJ**



CHF 420.-*

AKKU-
RADIOS

BLUETOOTH-
LAUTSPRECHER
DCR011-XJ**



CHF 185.-*

AKKU- UND
NETZRADIO
DCR019-QW




CHF 196.-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR020-QW




CHF 233.-*

AKKU- UND NETZ-
RADIO (MIT DAB+)
DCR027-QW




CHF 388.-*

AKKU- UND NETZRADIO (MIT
BLUETOOTH)
DCR029-QW



CHF 289.-*

T STAK™-RADIO
MIT LADEFUNKTION
(DAB+/BLUETOOTH/
FM ST)
DWST1-81078-QW



CHF 384.-*

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN?
SIEHE SEITE 56.






ANWENDUNG MIT GERINGER BEANSPRUCHUNG

LEICHT UND KOMPAKT

Akkus für Werkzeuge mit geringem Energieverbrauch, für mehr Kompaktheit und Leichtigkeit. Reduziert die Ermüdung bei langer Nutzung oder Über-Kopf-Arbeiten.



18 Volt / 2 Ah XR Akku
DCB183-XJ
CHF 77.-*

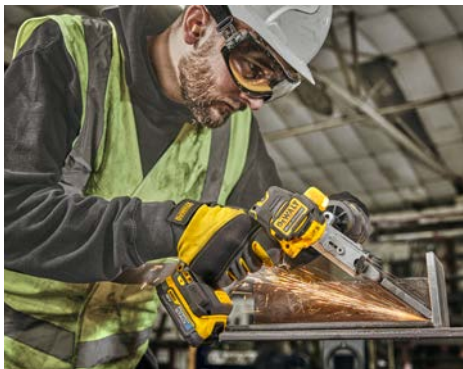

REGELMÄSSIGE ANWENDUNGEN

LANGE BETRIEBSDAUER

Für Anwendungen wie Metallbearbeitung, Bohren in Beton von 6 bis 28 mm (SDS-Plus®) und regelmässige Wartungsarbeiten im Freien.



18 V / 5 Ah XR Akku
DCB184-XJ
CHF 122.-*



ANSPRUCHSVOLLE ANWENDUNGEN

HOHE LEISTUNG

Akkus für energieintensive Werkzeuge, für Anwendungen, bei denen normalerweise kabelgebundene Werkzeuge verwendet werden.



18 V / 54 V AKKU
MIT 6 Ah / 2 Ah
DCB546-XJ
CHF 211.-*

WELCHES LADEGERÄT SOLLTEST DU WÄHLEN?

MOBILITÄT UND STROMVERSORGUNG FÜR KLEINE GERÄTE

18 V / 54 V TRAGBARES
KOMBILADEGERÄT 5A
DCB094K-QW

Ladezeit: 60 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 5 A

CHF 154.-*



VIELSEITIGKEIT

10,8 V bis 54 V
UNIVERSALLADEGERÄT
DCB1104-QW

Ladezeit: 75 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A

CHF 77.-*



WELCHER AKKU IST DER RICHTIGE?



18 Volt / 1,7 Ah
XR POWERSTACK Akku
DCBP034-XJ
CHF 139.-*



18 Volt / 1,7 Ah XR POWERSTACK
Akku in G-Version
DCBP034G-XJ
CHF 155.-*

POWERSTACK™

50%
MEHR
LEISTUNG*

50%
LÄNGERE
ANWEN-
DUNGS-
ZEIT**
PRO LADUNG

2X
LÄNGERE
LEBENS-
DAUER***

* Vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

** Nutzbare Energie vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)

*** Ladezyklen vs. DEWALT AKKU DCB184 (18 Volt / 5 Ah)



Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien

18 V / 5 Ah XR Akku
in G-Version
DCB184G-XJ
CHF 144.-*



18 V / 8 Ah XR
TABLESS AKKU
DCB1880-XJ
CHF 222.-*



18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
DCBP518-XJ
CHF 210.-*



18 V / 5 Ah XR
POWERSTACK Akku
in G-Version
DCBP518G-XJ
CHF 222.-*

Ideal zum
Schutz vor
Fetten und
Chemikalien



18 V / 3,5 Ah XR
POWERSTACK AKKU
DCBP318-XJ
CHF 161.-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH
DCB547-XJ
CHF 244.-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 9 AH / 3 AH in G-Version
DCB547G-XJ
CHF 249.-*



18 V / 54 V TABLESS
AKKU MIT 12 AH / 4 AH
DCB5480-XJ
CHF 285.-*



18 V / 54 V AKKU
MIT 15 AH / 5 AH
DCB549-XJ
CHF 471.-*

LADEGESCHWINDIGKEIT

SCHNELL LADEGERÄT 18 V / 54 V
FÜR XR LI-ION AKKUS VON 1,3 AH
BIS 15 AH

DCB117-QW

Ladezeit: 40 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 12 A

CHF 155.-*



STATION / GROSSBAUSTELLEN

SCHNELL LADEGERÄT
TOUGHSYSTEM MIT 4 PORTS
FÜR 10,8 V BIS 54 V XR AKKUS

DCB104-QW

Ladezeit: 50 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 8 A

CHF 287.-*



VIERFACH-LADEGERÄT
FÜR 10,8 V BIS
54 V XR AKKUS

DCB1404-QW

Ladezeit: 75 Min.
für 18 V / 5 Ah XR Akku
Ladestrom: 4 A

CHF 194.-*



1. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650



- Effiziente Leistung
- Zuverlässige Laufzeit



DCB183-XJ



DCB184-XJ

18V XR

3. GENERATION

RUNDZELLEN = TABLESS



- Erhöhte Leistungsabgabe
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1
- Längere Laufzeit
- Verbesserte Wärmeableitung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- 1,5 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Verringerte Innenwiderstände
Im Vergleich zu Standard Rundzellen Gen 1



DCB1880-XJ



DCB5480-XJ

18V XR


54V XR FLEX VOLT



AKKU-TECHNOLOGIEN

1. GENERATION

POUCH-ZELLEN

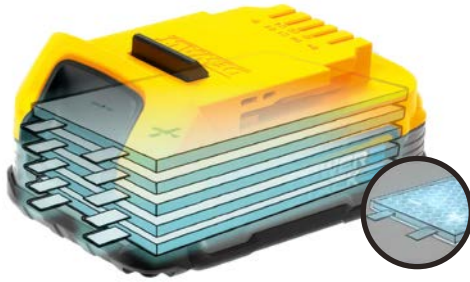

- 50 % mehr Leistung
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen Gen 1
- Kompakte Bauform für optimale Wärmeableitung
- 2 x längere Lebensdauer
Im Vergleich zu 5 AH Rundzellen 18650
- Geringste Innenwiderstände
Im Vergleich zu Rundzellen
- 3 Jahre Garantie bei Registrierung



DCBP518-XJ



DCBP318-XJ



DCBP034-XJ

POWER
STACK

18V XR

1. UND 2. GENERATION

RUNDZELLEN = 18650/21700



- Höchste Leistung
- Längste Laufzeit
- Rückwärtskompatibel
mit 18 V Akku-Geräten



DCB546-XJ



DCB547-XJ



DCB549-XJ

54V XRFLEX
VOLT



18 V XR AKKUS

AKKU- UND STARTER-SETS

18 VOLT / 5 AH Akku-Set



DCB184P2-XJ

CHF 200.-*

18 VOLT / 2 AH Starter-Set



DCB1104D2-QW

CHF 195.-*

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P2-QW

CHF 274.-*

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104P3-QW

CHF 367.-*

18 VOLT / 5 AH Starter-Set



DCB1104H2-QW

CHF 400.-*

TECHNISCHE DATEN	DCB184P2	DCB1104D2	DCB1104P2	DCB1104P3	DCB1104H2
Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 2 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah	18 Volt / 5 Ah
Abmessungen je Akku (L x B x H)	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 5 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	11,5 x 7,5 x 7 cm	13,0 x 8,5 x 6,5 cm
Gewicht je Akku	0,6 kg	0,4 kg	0,6 kg	0,6 kg	0,7 kg
Lieferumfang	2 x Akku DCB184-XJ (ohne Ladegerät)	2 x Akku DCB183-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCB184-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	3 x Akku DCB184-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW	2 x Akku DCBP518-XJ , 1x System-Schnellladegerät DCB1104-QW

18V XR

18 V XR AKKUS

AKKU- UND LADEGERÄTE

18 VOLT / 8 AH

Tabless Akku

Innovative Tabless-Zellen-Technologie
mit besserem Stromfluss

→ Bessere Wärmeableitung und längere Lebensdauer

Stromfluss über komplette Zellen-Seite

→ Effizientere Energie-Weitergabe an Maschine



TECHNISCHE DATEN

DCB1880

Akku-Spannung und -Kapazität	18 Volt / 8 Ah
Akku-Technologie	Lithium-Ionen (Li-Ion)
Zell-Technologie	Tabless
Passend für	18 Volt XR Akku-Maschinen
Abmessungen (L x B x H)	13 x 8 x 7 cm
Gewicht	0,9 kg

DCB1880-XJ

CHF 222.-*

18 VOLT

Vierfach-Schnellladegerät

Paralleler Ladeprozess von bis zu 4 Akkus gleicher
oder unterschiedlicher Volt- und / oder Ah-Klassen

→ Maximale Effizienz

2-Stufen-Ladeprozess

→ Schonende Ladung der Akkus und hohe Anzahl
an Ladezyklen

LED-Anzeige informiert über Ladezustand und
warnt bei zu hoher Akku-Temperatur

→ Stetige Kontrolle



DCB104-QW

CHF 287.-*

18 VOLT

Vierfach-Ladegerät

Paralleler Vierfach-Ladeprozess

→ Maximale Flexibilität und maximale Zeitersparnis

2-Stufen-Ladeprozess bis 4 A Ladestrom

→ Schnelles, schonendes Laden der Akkus

LED Ladestand-Anzeige

→ Maximale Kontrolle



DCB1404-QW

CHF 194.-*

TECHNISCHE DATEN

DCB104

DCB1404

Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen	10,8 – 54 Volt aller Ah-Klassen
Ladestrom	Akkus bis 4 Ah → 4 A Akkus ab 5 Ah → 8 A	4 A
Ladezeit bei 4 A	ca. 25 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) 60 Min. (4 Ah)	ca. 27 Min. (1,7 Ah) / 30 Min. (2 Ah) / ca. 60 Min. (4 Ah), ca. 75 Min (5 Ah)
Ladezeit bei 8 A	ca. 50 Min. (5 Ah) / 60 Min. (6 Ah) 70 Min. (8 Ah) / 75 Min. (9 Ah) 120 Min. (12 Ah) / 150 Min. (15 Ah)	-
Gewicht	3,5 kg	3,3 kg

18 VOLT / 5 AH Akku-Tauchkreissäge, 165 mm

NEU

Eintauchmechanismus mit hinterem Drehpunkt
→ Präzisere Schnitte und geringeres Gewicht

3 mm Anschlag und Vorritz-Funktion
→ Riss- und splitterfreier Schnitt von beschichteten Materialien

Perform & Protect: Anti-Rotations-System verhindert Rückschläge der Säge
→ Schützt Anwender und Maschine

**VERFÜGBAR
AB OKTOBER**



DCS525H2T-QW

CHF 946.-*

**PERFORM
PROTECT**

**POWER
STACK**

TECHNISCHE DATEN

DCS525

Leerlaufdrehzahl	2.500 – 5.400 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-1° – 48°
Max. Schnitttiefe 90° (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Max. Schnitttiefe 45° (ohne / mit Führungsschiene)	44 / 40 mm
Sägeblatt	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	ELITE Kreissägeblatt 165 x 20 x 1,27 mm 48 Zähne (WZ), Inbusschlüssel, AirLock Absaug-Adapter, Splitterschutz, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 5 Ah Powerstack-Akkus, System-Schnellladegerät

18 VOLT / 2 AH Akku-Stauchkopfnagler, 0°, 18GA

NEU

Kompakte und leichte Bauweise
→ Ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdung

Robuster, bürstenloser Motor
→ Konstante Leistung bei Temperaturen von -20 bis 50 °C, kaum Reinigung oder Wartung, verursacht weniger Lärm und keine Abgase

Mikro-Nase
→ Verbesserte Sicht und präzise Platzierung der Nägel auch in engen Bereichen

Passende Nägel siehe Seite 45.



DCN210SD2-QW

CHF 709.-*

TECHNISCHE DATEN

DCN210

Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	15 - 50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht (ohne Akku)	2,2 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtelhaken, 3x Schonspitze, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 2 Ah XR-Akkus, System-Schnellladegerät

18 VOLT / 5 AH Akku-Exzentrerschleifer, 125 mm / 150 mm

NEU

Ergonomisches Design
→ Geringere Bauhöhe für mehr Kontrolle und Komfort

Vorderteil aus Zinklegierung
→ Optimaler, gleichmässiger Druck auf das Werkstück für perfekte Ergebnisse

Zufällige Bewegungen des Schleiftellers
→ Feinere Oberflächenstruktur durch reduzierte Schleifspuren auf dem Werkstück



**PERFORM
PROTECT**

TECHNISCHE DATEN

DCW211

Leerlaufdrehzahl	8.000 / 12.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm
Schleifteller-Ø	125 mm
Höhe	109 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

DCW230

Leerlaufdrehzahl	6.000 / 10.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	5,0 mm
Schleifteller-Ø	150 mm
Höhe	124 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,77 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät

DCW211P2-QW

CHF 479.-*

DCW230P2-QW

CHF 534.-*

18 VOLT Akku-Multi-Tool

Neue Werkzeugaufnahme
mit Vierteldrehungsstift

→ mögliche Montage weiterer
Zubehörteile wie beispielsweise
StarLock™ (StarLock™ Plus mit Adapter)

Grösserer Oszillationswinkel (DCS359)

→ bessere Schneideleistung bei
konstantem Vibrationswert

Perform & Protect:

Vibration Damping System (DCS359)

→ weniger Vibrationen und höhere
Sicherheit für den Anwender

4 Geschwindigkeitsstufen (DCS359)

→ maximale Kontrolle beim Schneiden
von empfindlichen Materialien



DCS358D2-QW

CHF 437.-*



DCS359S2-QW

CHF 616.-*

TECHNISCHE DATEN

DCS358

DCS359

Leerlaufdrehzahl

0 – 19.000 min⁻¹

0 – 20.000 min⁻¹

Oszillationswinkel
(rechts / links)

1,6°

2,1°

Aufnahme

Universal & StarLock™

Universal & StarLock™

Gewicht (ohne Akku)

1,17 kg

1,3 kg

Lieferumfang

Gürtelhaken, Tiefenanschlag, Multifit-Zubehöradapter,
Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm,
Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt
43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel,
Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm,
Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern,
T STAK™-Box, 2x 18 Volt / 2 Ah Akkus,
System-Schnellladegerät

Gürtelhaken, Tiefenanschlag, StarLock™ Plus Adap-
ter, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter,
Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit
Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte
93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm,
Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen
Schleifblättern, T STAK™-Box, 2x 18 Volt /
3,5 Ah Powerstack-Akkus, System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS525	1,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Holz	82,2 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN210	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW211	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW230	1,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS358	12,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen und Schleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS359	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen und Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DOPPELTE POWER GARANTIERT.



18 VOLT / 1,7 AH
Powerstack Akku 2er-Set

DCBP034E2-XJ

CHF 210.-*

18 VOLT / 3,5 AH
Powerstack Akku 2er-Set

DCBP318S2-XJ

CHF 255.-*

18 VOLT / 5 AH
Powerstack Akku 2er-Set

DCBP518H2-XJ

CHF 322.-*

18 V AKKU-SYSTEM-SETS

FIND YOUR PERFECT MATCH.

DEWALT Geräte, Akkus, Ladegeräte und Zubehör – perfekt aufeinander abgestimmt und jetzt im Aktions-Kit erhältlich.

18 VOLT Akku-Schlagbohrschrauber

2-Gang Vollmetallgetriebe und 15-stufiges Drehmomentmodul

→ maximale Kontrolle im Schraubvorgang

Kompakt und handlich mit 16,4 cm Gesamtlänge und nur 1,2 kg Gewicht

→ langes und ermüdungsfreies Arbeiten

TECHNISCHE DATEN

DCD799

Leerlaufdrehzahl 0 – 450 / 0 – 1.650 min⁻¹

Leerlaufschlagzahl 0 – 7.650 / 0 – 28.050 min⁻¹

Max. Drehmoment (h / w) 74 / 26 Nm

Max. Bohr-Ø in Holz / Metall / Stein 30 / 13 / 13 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 – 13 mm

Gewicht (ohne Akku) 1,2 kg

Lieferumfang Metall-Gürtelhaken, magnetischer Bithalter, T STAK™-Box, 2x Akku 18 Volt / 5 Ah, System-Schnellladegerät



DCD799P2T-QW

CHF 400.-*



ZUBEHÖR TIPP: 31-TLG. BIT-SET

DT7944S-QZ

CHF 13.10*



- Bits 25 mm: 2x T10, 2x T15, 2x T20, 2x T25, 2x T30, 2x T40, 2x Pz1, 3x Pz2, 1x Pz3, 2x Ph1, 2x Ph2, 1x Ph3, 1x Hex3, 2x Hex4, 1x Hex5, 1x SL4.5, 1x SL5.5, 1x SL6.5, Magnetbithalter

18 VOLT 3-tlg. Akku-Kombopack

Drei starke 18 Volt Profi-Maschinen zum Schrauben, Schleifen und Bohren – inklusive 2x 5 Ah Akkus, System-Schnellladegerät und robuster T STAK™-Box. Maximale Performance, hohe Sicherheit und volle Kontrolle für den täglichen Einsatz.

INHALT

DCK330P2T

Lieferumfang
1x Akku-Bohrschrauber **DCD800**
1x 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405**
1x SDS®-Plus Akku-Bohrhammer **DCH273**
2x 5 Ah Akkus **DCB184**
1x System-Schnellladegerät **DCB1104**
1x T STAK™-Box

ZUBEHÖR-TIPP:
85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET
(GROSSES TOUGHCASE™)

SIEHE RECHTS: DT70763-QZ



DCK330P2T-QW

CHF 1,087.-*

AKTIONSZEITRAUM:

01.09.26 – 31.03.27**

18 VOLT / 5 AH
8-teiliges Akku-Kombopack



DCK853P4T-QW

CHF 2,780.-*

INHALT

DCK853P4T

Lieferumfang

- 1x Akku-Schlagbohrschrauber **DCD996**
- 1x 1/4" Akku-Schlagschrauber **DCF887**
- 1x SDS-Plus® Akku-Kombihammer **DCH273**,
- 1x 125 mm Akku-Winkelschleifer **DCG405**,
- 1x Akku-Säbelsäge **DCS367**,
- 1x Akku-Handkreissäge **DCS565**,
- 1x Akku-Multi-Tool **DCS356**,
- 1x Akku-LED Leuchte **DCL050**,
- 4 x 5 Ah Akku **DCB184**,
- 1x System-Doppel-Schnellladegerät **DCB132**,
- 4x T STAK™-Box
- 1x Rollbrett T STAK™-Cart

85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET
(GROSSES TOUGHCASE™)

DT70763-QZ

CHF 75.90*




T STAK™ kompatibel



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-Plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

PANEEL- & TISCHKREISSÄGEN

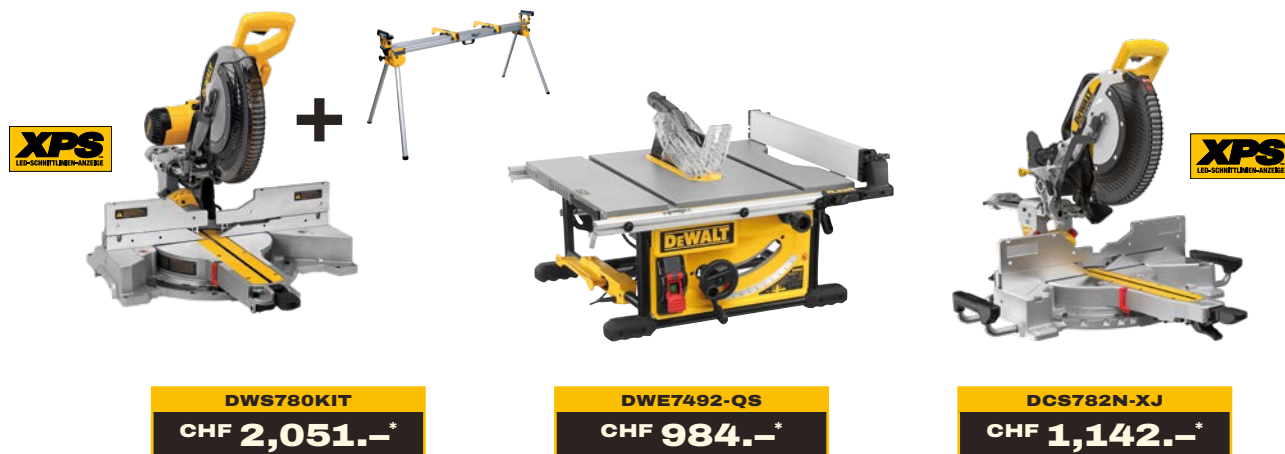

Aufnahmeleistung bzw. Akku-Technologie	1.675 WATT	2.000 WATT	18V XR
Leerlaufdrehzahl	1.900 – 3.800 min ⁻¹	4.800 min ⁻¹	3.800 min ⁻¹
Max. Schnittbereich	299 x 112 mm bei 90° / 90°	825 mm	310 x 90 mm bei 90° / 90°
Sägeblattmasse	305 x 30 mm	250 x 30 mm	305 x 30 mm
Lieferumfang	60 Zahn HM-Sägeblatt, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme, Untergestell DE7023	24 Zahn-HM-Sägeblatt, Schiebstock, Montagewerkzeug, Werkstückanschlag	XR EXTREME® Runtime 60 WZ/FZ-Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät

Für feine Schnitte

ZUBEHÖR-TIPP:
OPTIMALE ERGÄNZUNG FÜR JEDE STATIONÄRSÄGE

DT1184-QZ
CHF 100.20*

Für Schnitte in Holz mit Nägeln

DT1957-QZ
CHF 59.-*

Für feine Schnitte

DT1184-QZ
CHF 100.20*

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN – SETS



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. / VRB
DT1963-QZ	3er-Pack Bau-Kreissägeblätter passend zu DWE7492-QS – 2 x DT1956 : 250 x 30 x 3,0 mm, 24, WZ, 10° / 1 x DT1957 : 250 x 30 x 3,0 mm, 48, WZ, 10°	CHF 74,60
DT1964-QZ	3er-Pack Construction Sägeblätter passend zu DWS780-QS , DCS782N-XJ , DCS781N-XJ – 305 x 30 x 3 mm, 1 x 24 WZ; 1 x 48WZ; 1 x 60WZ	CHF 128,60

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DWS780KIT	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen in Holz	93,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DWE7492	-	-	-	92,0 dB(A)	105,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS782N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holzschnitt	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)



DCS365N-XJ
CHF 673.-*



DCS781N-XJ
CHF 1,501.-*



DCS7485N-XJ
CHF 1,117.-*

18V XR

54V XR

54V XR

3.750 min⁻¹

3.800 min⁻¹

5.800 min⁻¹

250 x 50 mm bei 90° / 90°

310 x 90 mm bei 90° / 90°

622 mm

184 x 16 mm

305 x 30 mm

210 x 30 mm

40 Zahn HM-Sägeblatt,
Werkzeugklemme, Montagewerkzeug,
ohne Akkus und Ladegerät

XR EXTREME® Runtime
60 WZ/FZ Sägeblatt,
ohne Akkus und Ladegerät

XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt,
Parallelanschlag, AirLock Adapter,
ohne Akkus und Ladegerät

Für extra feine Schnitte



DT4092-QZ
CHF 142.30*

Für feine Schnitte



DT1184-QZ
CHF 100.20*

Für Universal-Schnitte



DT99566-QZ
CHF 132.30*

BAU-KREISSÄGEBLÄTTER FÜR STATIONÄRSÄGEN



Artikel-Nr.	Beschreibung	UVP inkl. MwSt. / VRB
DT1940-QZ	Construction Sägeblatt 184 x 16 x 2,6 mm, 30 WZ passend zu DCS365N-XJ	CHF 59,00
DT99565-QZ	EXTREME RUNTIME Sägeblatt 210 x 30 x 1,8 mm 24 WZ/FZ passend zu DCS7485N-XJ	CHF 100,70

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS365N	≤ 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holzschnitt	88,8 dB(A)	93,0 dB(A)	2,0 dB(A)
DCS781N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen in Holz	94,4 dB(A)	106,4 dB(A)	2,5 dB(A)
DCS7485	-	-	Holzschnitt	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT KOMPAKT- SERIE



KRAFTVOLL, KOMPAKT UND KABELLOS. TOOLS FÜR HÖCHSTE FLEXIBILITÄT UND MOBILITÄT.

Mit der neuen DEWALT Kompakt-Serie stehen Innovation, Leistung und Sicherheit in einem aussergewöhnlich kompakten und leichten Format im Fokus. Die leistungsstarken 18 V-Akku-Werkzeuge ermöglichen flexibles, komfortables Arbeiten – selbst auf engstem Raum. Jedes Modell überzeugt durch modernste 18 V-Brushless-Technologie, ergonomisches Design und einen präzisen Paddelschalter.

Die Optimierung für POWERSTACK™ Akkus sorgt für längere Laufzeiten und zuverlässige Performance – auch

bei anspruchsvollen Aufgaben. Alle vier Geräte sind mit dem Perform & Protect-System ausgestattet und verfügen über eine elektronische Kupplung, die den Anwender im Falle eines Kickbacks schützt. Zusätzlich sorgt eine elektronische Bremse dafür, dass der eingesetzte Zubehör in Sekundenschnelle gestoppt wird.

Die DEWALT Kompakt-Serie steht für die neue Generation kabelloser 18 V-Geräte – für höchste Effizienz, Bewegungsfreiheit und Komfort bei jedem Einsatz.

18 VOLT Akku-Kompakt-Winkelschleifer

28 % kompakter im Vergleich
zum **DCG408**
→ Arbeiten auf engstem Raum



DCG404N-XJ**
CHF 281.-*



TECHNISCHE DATEN

DCG404N

Leerlaufdrehzahl	11.000 min ⁻¹
Max. Scheibendurchmesser	125 mm
Antriebsspindel	M14
Schalterart	Paddelschalter
Gewicht (ohne Akku)	1,56 kg
Lieferumfang	Vibrationsgedämpfter Zusatzhandgriff, Schutzhaube zum Trennen und Schleifen, Schnellspannmutter, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG404N-XJ	8,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT KOMPAKT-SERIE

18 VOLT Akku-Kompakt- Geradschleifer

35 % kompakter und 95 mm kürzer
im Vergleich zum **DCG426**
→ Arbeiten auf engstem Raum

Variable Drehzahl sowie stufenlose
Geschwindigkeitsregelung
→ Maximale Kontrolle und Anpassung
an Anwendungen

LED-Lichtring
→ Optimale Sicht auf das Werkstück



18 VOLT Akku-Kompakt- Geradschleifer, angewinkelt

Variable Drehzahl sowie stufenlose
Geschwindigkeitsregelung
→ Maximale Kontrolle und Anpassung
an Anwendungen

LED-Lichtring
→ Optimale Sicht auf das Werkstück



18 VOLT Akku-Kompakt- Multimaterialschneider

Vorwärts- und Rückwärtslauf
→ Schnelle Richtungswechsel
für flexibles Arbeiten

In-Line-Bauweise
→ Maximale Erreichbarkeit auch
an schwer zugänglichen Stellen



DCG420N-XJ**

CHF 259.-*



DCG421N-XJ**

CHF 259.-*



DCG430N-XJ**

CHF 281.-*



TECHNISCHE DATEN	DCG420N	DCG421N	DCG430N
Leerlaufdrehzahl	0-10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min ⁻¹	0-10.000 / 15.000 / 20.000 / 24.500 min ⁻¹	20.000 min ⁻¹
Spannzangen	6 mm & 6,35 mm	6 mm & 6,35 mm	-
Max. Scheibendurchmesser	50 mm	50 mm	76 mm
Antriebsspindel	-	-	M10
Gewicht (ohne Akku)	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme, ohne Akkus und Ladegerät	Montagewerkzeug, 6 mm Aufnahme, 1/4"-Aufnahme, ohne Akkus und Ladegerät	Schutzhaube, Montagewerkzeug, 1x 76 mm Multimaterial-Diamant-trennscheibe, 1x 76 mm Trennscheibe für Metall und Edelstahl, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN

	ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DCG430N-XJ	DT20592-QZ	High Performance Trennscheibe 76 x 1,6 x 9,5 mm Inox und Metall Typ 41 (flach) (im Lieferumfang enthalten)	CHF 4.10
	DT20590-QZ	Multi-Material-Diamanttrennscheibe 76 mm x 9,5 mm (im Lieferumfang enthalten)	CHF 19.80
	DT20591-QZ	Fliesen-Diamanttrennscheibe 76 mm x 9,5 mm	CHF 11.60
DCG404-XJ	DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	CHF 1.80
	DT43902-QZ	EXTREME Trennscheibe 125 x 1 x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	CHF 1.80
	DX7941-AE	EXTREME Schruppscheibe 125 x 6 x 22,23 mm Metall Typ 42 (gekröpft)	CHF 3.00
	DT3492-QZ	Topfbuerste gezopft 75 mm M14	CHF 12,90

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCG420N-XJ	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCG421N-XJ	8,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	71,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG430N-XJ	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)



Ein Elektrowerkzeug muss nicht nur stark, sondern auch sicher sein. Mit **PERFORM & PROTECT™** hat **DEWALT** innovative Werkzeuge entwickelt, die maximale Kontrolle bieten – bei minimalen Vibrationen und Staubentwicklung, für gesundes und sicheres Arbeiten. Das ist für uns 100 % PRO.

MIT SICHERHEIT GESUND BLEIBEN

KONTROLLE



MEHR SICHERHEIT BEI DER ARBEIT

PERFORM & PROTECT™ steht für höchste Sicherheit und Präzision – dank innovativer Drehmomentregelung für maximale Kontrolle.

STAUB



SAUBERE UMGEBUNGSLUFT BEI JEDER ANWENDUNG

PERFORM & PROTECT™-Staubschutz minimiert die Staubbelastung und sorgt für eine gesündere Arbeitsumgebung.

VIBRATION



BIS ZU 50 % VIBRATIONS- REDUZIERUNG

PERFORM & PROTECT™-Werkzeuge reduzieren Vibrationen erheblich – für längere Einsatzzeiten ohne Leistungseinbußen.

WEITERE INFOS UNTER:
WWW.DEWALT.CH/DE-CH/LOESUNGEN-FUER-DIE-BAUSTELLE/PERFORM-PROTECT



MULTI-TOOL

**VERFÜGBAR
AB OKTOBER**

18V XR

18 VOLT Akku-Multi-Tool

Neue Werkzeugaufnahme
mit Vierteldrehungsstift

→ mögliche Montage weiterer
Zubehörteile wie beispielsweise
StarLock™ (StarLock™ Plus mit Adapter)

Grösserer Oszillationswinkel (DCS359)

→ bessere Schneideleistung bei
konstantem Vibrationswert

Perform & Protect:

Vibration Damping System (DCS359)

→ weniger Vibrationen und höhere
Sicherheit für den Anwender

4 Geschwindigkeitsstufen (DCS359)

→ maximale Kontrolle beim Schneiden
von empfindlichen Materialien

NEU



DCS358NT-XJ**

CHF 263.-*



DCS359NT-XJ**

CHF 364.-*



TECHNISCHE DATEN

DCS358NT

DCS359NT

Leerlaufdrehzahl	0 – 19.000 min ⁻¹	0 – 20.000 min ⁻¹
Oszillationswinkel (rechts / links)	1,6°	2,1°
Aufnahme	Universal & StarLock™	Universal & StarLock™
Gewicht (ohne Akku)	1,17 kg	1,3 kg
Lieferumfang	Gürtelhaken, Tiefenanschlag, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, ohne Akku und Ladegerät	Gürtelhaken, Tiefenanschlag, StarLock™ Plus Adapter, Multifit-Zubehöradapter, Airlock Absaug-Adapter, Sägeblatt für Holz 43x30 mm, Sägeblatt für Holz mit Nägeln 43x30 mm, Sägeblatt 43x10 mm, Schleifplatte 93x93 mm, fester Spachtel, Sägeblatt Segment 100 mm, Sägeblatt Segment 95 mm, Packung mit 9 verschiedenen Schleifblättern, T STAK™-Box, ohne Akku und Ladegerät

Versionen mit Akku-
Set siehe Seite 19.

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS358	12,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen und Schleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCS359	2,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen und Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-SCHRAUBER



DCD794NT-XJ**
CHF 161.-*

DCD799NT-XJ**
CHF 172.-*

DCD803NT-XJ**
CHF 287.-*

PERFORM PROTECT
DCD800NT-XJ**
CHF 221.-*

PERFORM PROTECT
DCD805NT-XJ**
CHF 232.-*

PERFORM PROTECT
DCD1007NT-XJ**
CHF 354.-*

TECHNISCHE DATEN						
Drehmoment hart / weich (Nm)	74 / 26	74 / 26	73 / 26	90 / 27	90 / 27	169 / 82
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 450 / 1.650	0 – 450 / 1.650	0-450 / 1.650	0 – 650 / 2.000	0 – 650 / 2.000	0 – 450 / 1.200 / 2.000
Schlagwerk	–	✓	–	–	✓	✓
Schlagzahl (Schläge/Min.)	–	0 – 7.650 / 28.050	–	–	0 – 11.050 / 34.000	0 – 8.500 / 22.100 / 38.250
Bohrfutterspannweite (mm)	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13	1,5 / 13
Bohrfuttertyp	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Max. Bohrdurchmesser in Holz / Metall / Stein (mm)	30 / 13 / –	30 / 13 / 13	30 / 13 / –	55 / 13 / –	55 / 13 / 13	66 / 13 / 13
Drehmomentstufen	15	15	15	15	15	11
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,2	0,9	1,3	1,3	1,8
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	13 mm Schnellspannbohrfutter, 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme, Metall-Gürtelhaken, Organizer, T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter T STAK™-Box	Gürtelclip, magnetischer Bit-Halter, Zusatzhandgriff T STAK™-Box

MAGNETISCHER BIT-HALTER

100-TLG. BIT- UND BOHRER-SET

32-TLG. BIT-SET



DT7505-QZ
CHF 14.90*



DT70785-QZ
CHF 63.80*



DT7969-QZ
CHF 15.80*

- Schwenkbar für Stabilität und Kontrolle in schwierigen Winkeln und bei schwer zugänglichen Anwendungen
- Magnetisch und ideal für den einhändigen Gebrauch

Holzfräsbohrer: 22 / 25 mm; Senkkopf; Adapter: 1/4" Sechskant zu 1/4" Vierkant / 1/4" Sechskant zu 3/8" Vierkant; Schrauberbits 25 mm: Ph1 / Ph2 (2 x) / Ph3 / Pz1 / Pz2 (2 x) / Pz3 / T10 / T15 (2 x) / T20 (30 x) / T25 (30 x) / T30 (2 x) / T40; Schrauberbits 50 mm: Ph2 / Pz2; Bithalter magnetisch; Bithalter; Steckschlüssel: 6 / 8 / 10 / 13 mm; HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm; Holz-Spiralbohrer: 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm

- In langlebigem und schlagfestem Koffer mit Gürtelclip, Bits in Profiqualität mit Farbcodierung
- Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz1, Pz2 (2 x), Pz3, Sl3, Sl4, Sl5, Sl6.5, Hex3, Hex4, Hex5, Hex6, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, TT10, TT15, TT20, TT25, TT27, TT30, TT40; 1/4" Sechskant-Adapter; Magnet-Bithalter mit Sperr-Ring

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD794NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	73,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD799NT-XJ	3,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCD803NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	77,0 dB(A)	85,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD800NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD805NT-XJ	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	90,0 dB(A)	101,0 dB(A)	5,0 dB(A)
DCD1007NT-XJ	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	96,0 dB(A)	104,0 dB(A)	3,0 dB(A)

AKKU-SCHLAGSCHRAUBER



DCF921NT-XJ**

CHF 387.-*

DCF922NT-XJ**

CHF 354.-*

DCF892NT-XJ**

CHF 420.-*

DCF900NT-XJ**

CHF 431.-*

DCF961NT-XJ**

CHF 509.-*

DCF964NT-XJ**

CHF 531.-*

TECHNISCHE DATEN

Max. Drehmoment (Nm)	203 / 406	203 / 406	135 / 406 / 813	135 / 318 / 1.396	135 / 1.220 / 1.626	677 / 1.138 / 1.925
Max. Lösemoment (Nm)	610	610	1.084	1.898	2.372	2.576
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.400 / 2.500	0 – 1.400 / 2.500	0 – 600 / 1.200 / 2.000	0 – 650 / 1.000 / 2.300	0 – 440 / 800 / 1.200	0 – 440 / 575 / 1.200
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0-1.800 / 3.550	0-1.800 / 3.550	0-800 / 1.900 / 3.250	0-1.100 / 2.000 / 2.200	0 – 1.890	0 – 2.015
Anzahl der Gänge	2 + Präzision + Gerüstbau-Modus	2 + Präzision + weiche Materialien	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision	3 + Präzision
Werkzeugaufnahme	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	1/2"	3/4"
Max. Schraubendurchmesser	M20	M20	M24	M30	M30	M36
Gewicht ohne Akku (kg)	1,1	1,1	1,7	2,9	3,5	3,7
LED	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Lieferumfang Alle abgebildeten Versionen ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	Gürtelclip, T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box	T STAK™-Box

PRÄZISIONSMODUS

MINI
0 – 200 Nm
MAX



MAXI
0 – 450 Nm
MAX

ANZIEHEN

DAS WERKZEUG MACHT EINE PAUSE VOR DEM ERSTEN SCHLAG, UM EIN ÜBERDREHEN ZU VERMEIDEN.

LÖSEN

DAS WERKZEUG REDUZIERT DIE GESCHWINDIGKEIT, SOBALD DIE VERBINDUNG GELÖST IST.

KOMPAKT-STECKNÜSSE 38 MM / 1/2"



DT7530-QZ	12 mm	CHF	8.10*	DT7534-QZ	16 mm	CHF	10.30*	DT7538-QZ	20 mm	CHF	12.30*
DT7531-QZ	13 mm	CHF	8.40*	DT7535-QZ	17 mm	CHF	10.60*	DT7539-QZ	21 mm	CHF	13.10*
DT7532-QZ	14 mm	CHF	9.00*	DT7536-QZ	18 mm	CHF	11.00*	DT7540-QZ	22 mm	CHF	13.80*
DT7533-QZ	15 mm	CHF	9.60*	DT7537-QZ	19 mm	CHF	11.50*	DT7541-QZ	24 mm	CHF	14.40*

17-TLG. STECKNUSS-SET



Werkzeugaufnahme 1/2",
6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16,
17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27
+ Adapter

DT7506-QZ

CHF 96.60*

9-TLG. STECKNUSS-SET



Werkzeugaufnahme 1/2",
10, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 27
+ Adapter

DT7507-QZ

CHF 59.90*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCF921NT-XJ	13,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF922NT-XJ	13,0 m/s ²	12,6 m/s ²	Schlagschrauben	97,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF892NT-XJ	10,0 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	91,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF900NT-XJ	15,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schlagschrauben	92,5 dB(A)	103,5 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF961NT-XJ	21,0 m/s ²	6,3 m/s ²	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF964NT-XJ	16,0 m/s ²	4,4 m/s ²	Schlagschrauben	100,0 dB(A)	108,0 dB(A)	3,0 dB(A)

BOHRSCHRAUBER

18 V AKKU-BOHRSCHRAUBER

18 VOLT

Akku-Bohrschrauber

2-Gang Akku-Bohrschrauber mit 15-stufigem elektronischen Drehmomentmodul

→ Ideal für alle Schraub- und Bohrarbeiten in Holz und Metall

4 werkzeuglos wechselbare und stapelbare Aufsätze

→ erhöht die Vielseitigkeit und erleichtert den Zugang zu engen Stellen

praktischer Organizer

→ Aufsätze sind sicher verstaut und jederzeit griffbereit



TECHNISCHE DATEN

DCD803NT

Leerlaufdrehzahl	0 - 450 / 1.650 min ⁻¹
max. Drehmoment	73 Nm
max. Bohrleistung in Holz / Metall	30 / 13 mm
Bohrfutterspannweite	1,5 - 13 mm
Gewicht (ohne Akku)	0,9 kg

DCD803NT-XJ**

CHF 287.-*

DCD803D2T-QW

CHF 498.-*

DCD803P2T-QW

CHF 564.-*

18V XR

VARIANTEN DES AKKU-BOHRSCHRAUBERS

LIEFERUMFANG

- 13 mm Schnellspannbohrfutter
- 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Exzentervorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- 90° Winkelschraubvorsatz mit 1/4" Innensechskant-Aufnahme
- Metall-Gürtelhaken
- Organizer
- T STAK™-Box

DCD803NT-XJ

Ohne Akkus
und Ladegerät

DCD803D2T-QW

- zusätzlich:
- 2x 18 Volt 2 Ah Akkus
 - System-Schnellladegerät

DCD803P2T-QW

- zusätzlich:
- 2x 18 Volt 5 Ah Akkus
 - System-Schnellladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCD803NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803D2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)
DCD803P2T	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Holz und Metall	77,0 db(A)	85,0 db	5,0 db(A)

SCHLAGSCHRAUBER

18 V 1/4" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

MAXIMALE LEISTUNG, MINIMALER LÄRM!

Der **DCF870** nutzt modernste Technologie, um trotz eines geringeren Drehmoments die gleiche Anwendungsgeschwindigkeit wie der **DCF850** zu erreichen.

z. B. beim Eindrehen einer 75 mm Terrassenschraube in einen 4 x 4 cm Holzpfosten – und das 42 % leiser!



DCF850NT-XJ**
CHF 276.-*



DCF860NT-XJ**
CHF 321.-*



DCF870NT-XJ**
CHF 287.-*

TECHNISCHE DATEN

Max. Drehmoment (Nm)	26 / 170 / 206	141 / 242 / 282	56
Leerlaufdrehzahl (U/Min.)	0 – 1.000 / 2.800 / 3.250	1.800 / 2.500 / 3.800	1.100 / 3.000
Schlagzahl (Schläge/Min.)	0 – 400 / 2.800 / 3.800	0 – 4.400	0 – 4.000
Anzahl der Gänge	3 + Präzision	3 + Präzision	2
Werkzeugaufnahme	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant	1/4" Innensechskant
Max. Schraubendurchmesser	M16	M16	M16
Gewicht ohne Akku (kg)	1,0	1,1	1,0
Lieferumfang	Gürtelclip, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	Gürtelclip, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

BLECHSCHEREN-AUFSATZ



- Schneidet bis zu 1,3 mm Dicke
- 360° drehbar
- Blechschere für Schrauber mit universellem Anschluss

ROHRSCNEIDE-VORSATZ



- Ideal für das Schneiden von Kunststoffrohren wie PE
- Schnittkapazität: 50 mm
- Schneidet doppelt so schnell wie ein Handwerkzeug

GEWINDESTANGEN-VORSATZ



- Schnelles Eindrehen/Lösen von Muttern entlang einer Gewindestange
- Für die gängigsten Muttergrößen (M6, M8, M10 und M12) geeignet
- Hebekraft von bis zu 45 kg

DT70620-QZ

CHF 109.30*

DT20560-QZ

CHF 98.50*

DT20562-QZ

CHF 142.80*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF850	18,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	88,0 dB(A)	99,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF860	21,0 m/s ²	2,0 m/s ²	Schlagschrauben	95,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF870	19,5 m/s ²	1,7 m/s ²	Schlagschrauben	76,2 dB(A)	101,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V AKKU-SYSTEME

AKKU-RATSCHEN

18V XR

18 VOLT Akku-Ratschen

Glasfaserverstärktes
Nylon-Gehäuse
→ verhindert Schäden
durch Automobilöle
und Lösungsmittel

EN-Varianten:

Verlängerter Ratschenhals
→ zusätzliche Reichweite
an engen Stellen

Akku-Ratsche 1/4"

→ Leicht und kompakt



DCF514N-XJ**

CHF 248.-*

Akku-Ratsche 1/4", 3/8" und 1/4" Innensechskant

Abgedichteter Ratschenkopf
→ Lange Lebensdauer



Inkl. wechselbare
Aufsätze: 1/4", 3/8"
Aussenvierkant &
1/4" Innensechskant

DCF520N-XJ**

CHF 270.-*

Akku-Ratsche 1/2" lang



DCF512EN-XJ**

CHF 266.-*

Akku-Ratsche 3/8" lang



DCF513EN-XJ**

CHF 266.-*

Akku-Ratsche 1/4" lang



DCF514EN-XJ**

CHF 266.-*

TECHNISCHE DATEN	DCF512EN	DCF513EN	DCF514N / DCF514EN	DCF520N
Leerlaufdrehzahl	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 250 min ⁻¹	0 – 450 min ⁻¹
Max. Drehmoment	95 Nm	95 Nm	54 Nm	67 Nm
Werkzeugaufnahme	1/2" Aussenvierkant	3/8" Aussenvierkant	1/4" Aussenvierkant	1/4", 3/8" Aussenvierkant und 1/4" Innensechskant
Länge	463 mm	463 mm	336 mm / 460 mm	362 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,3 kg	1,3 kg	1,1 kg / 1,3 kg	1,1 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät	ohne Akkus und Ladegerät	ohne Akkus und Ladegerät	Wechsel-Einsätze 1/4", 3/8" Aussenvierkant und 1/4" Innensechskant, ohne Akkus und Ladegeräte

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCF512EN	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF513EN	5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514N	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	80,0 dB(A)	88,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF514EN	2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCF520N	2,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Schrauben	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT Akku-Bandsäge

Variable Geschwindigkeit
→ Maximale Kontrolle und Anpassung an Anwendungen

Werkzeugloser Sägeblattwechsel
→ Maximale Produktivität, minimale Ausfallzeiten

LED-Arbeitsleuchte
→ Optimale Ausleuchtung des Arbeitsbereiches



DCS374N-XJ**

CHF 521.-*

TECHNISCHE DATEN

DCS374N

Sägeblattgeschwindigkeit	150 min ⁻¹
Max. Schnittkapazität	127 mm
Gewicht (ohne Akku)	6,1 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: 3 TLG. BANDSÄGEBLÄTTER-SET



DT8478-QZ

CHF 53.90*

18 VOLT Akku-Fettpresse

2 Geschwindigkeitsmodi
→ flexible und effiziente Schmierung

Leicht bedienbares
Entlüftungsventil
→ Gleichmässiger Arbeitsdruck und -fortschritt



DCGG581N-XJ**

CHF 346.-*

DCGG581P1G-QW**

CHF 542.-*

TECHNISCHE DATEN

DCGG581N

Auspressdruck	690 / 345 bar
Durchflussrate	85 / 255 ml / min.
Fassungsvermögen	mit Kartuschen: 400 gr. bei Befüllung aus Gebinden: 450 gr.
Gewicht (ohne Akku)	3,4 kg
Lieferumfang	Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät, DCGG581P1G zusätzlich mit 18 V / 5 Ah XR Akku in G-Version, System-Schnellladegerät und Softbag

18 VOLT Akku-Kupferrohrschneider

Hohe Schnittgeschwindigkeit
→ Saubere, gratfreie Schnitte

Kompakt, ergonomisch, schwenkbar
→ Einfache Handhabung für perfekte Ergebnisse auch bei wenig Platz

Auto-Adjust-Mechanismus erübrigt ein Nachjustieren
→ Schnelle Schnitte und maximale Effizienz



DCE154N-XJ**


CHF 259.-*

TECHNISCHE DATEN

DCE154N

Schneidematerial	Kupfer
Schnitt-Kapazität	12 - 35 mm
Min. Platz f. Schnitt	37 mm
Leerlaufdrehzahl	0 - 415 min ⁻¹
Gewicht (ohne Akku)	1,5 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: KUPFERROHR-ERSATZSCHNEIDE



DCE1542CW-XJ

CHF 22.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS374N	1,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	80,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCGG581N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schmieren	78,0 dB(A)	86,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCE154N	< 1,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden von Kupfer	74,0 dB(A)	82,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT

Akku-Vakuum-Heber

Bis zu 120 kg Hebekraft

→ Schonendes und sicheres Heben sowohl in senkrechten als auch in waagerechten Ebenen

Digitales Manometer zum Überwachen und automatisches Wiederherstellen von Dichtungsdruck

→ Einfache Handhabung



DCE590N-XJ**

CHF 420.-*

DCE590D1T-QW

CHF 543.-*

ZUBEHÖR-TIPP:
ERSATZ-DICHTUNG DZE591-XJ
FÜR VAKUUM-HEBER

TECHNISCHE DATEN

DCE590N / DCE590D1T

Hebekraft	120 kg
Automatische Druckregelung	Ja
Lieferumfang	Gummilippe, ohne Akkus und Ladegerät

DCE590D1T zusätzlich mit:
1x 18 Volt / 2 Ah Akku,
System-Schnellladegerät, T STAK™-Box



DZE591-XJ
CHF 54,-*

Modell	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCE590	56,0 dB(A)	66,0 dB(A)	3,0 dB(A)



**NON-STOP LAUFZEIT VON 86 MINUTEN
BEI VERWENDUNG EINES 2 AH AKKUS**

**FÜR EINEN SICHEREN TRANSPORT PASST
SICH DIE GUMMILIPPE VIELEN MATERIALIEN AN**



18 VOLT Akku-Transferpumpe

Geeignet für Wasser und
Wasser-Glykol-Gemische
→ Vielseitig einsetzbar in
verschiedenen Anwendungen

Hohe Durchflussrate
→ Effizientes Arbeiten
und schnelle Resultate

Automatische Abschaltung
→ Zuverlässiger Schutz vor
Geräteschäden durch
Trockenlauf



TECHNISCHE DATEN

DCE050N

Förderfähigkeit	Wasser & Wasser-Glykol
Anschluss	3/4" BSPT Aussengewinde
Schutzart	IPX4
Max. Durchflussrate	38 L/min
Max. Förderhöhe	17 L/min bei 13,7 m
Max. Ansaughöhe	7,5 m
Förderkapazität (5 Ah-Akku)	1137 L
Max. Wassertemperatur	60° C
Gewicht (ohne Akku)	4,0 kg
Lieferumfang	2x Edelstahl-Schlauchadapter, ohne Akkus und Ladegerät

DCE050N-XJ**

CHF 346.-*

INNENROHRABSCHNEIDER FÜR PVC-ROHRE (1/4" INNENSECHSKANT)



Diamant-Trennscheibe mit Durchmesser 34 mm
→ Lange Lebensdauer

Gehäuse beschichtet mit schwarzem Oxid
→ Rostbeständigkeit in nassen Umgebungen

Lasergravierte Tiefenmarkierungen
→ Hohe Genauigkeit



DT20563-QZ

CHF 21.90*

WINKELBOHRVORSATZ MIT LICHT



1/4" Sechskant-Schaft



→ Verwendung in Schlagschraubern

Integriertes Licht für mehr als 2 Stunden Dauerbetrieb

→ Hohe Sichtbarkeit des Werkstücks

Wiederaufladbare Batterie mit USB-Kabel für schnelles
und einfaches Aufladen

→ Hohe Flexibilität



DTLRA-QZ

CHF 54.30*

WINKELSCHLEIFER



DCG407NT-XJ**
CHF 221.-*



DCG408NT-XJ***
CHF 188.-*



DCG405NT-XJ**
CHF 265.-*



DCG405FNT-XJ**
CHF 287.-*



DCG406NT-XJ**
CHF 265.-*

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Max. Abgabeleistung	840 Watt	840 Watt	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3	966 Watt / 1.553 Watt ab Typ 3
Scheiben-Ø	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm	125 mm
Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹	9.000 min ⁻¹
Schalter	Schiebeschalter	Paddelschalter	Schiebeschalter	Schiebeschalter	Paddelschalter
Elektronische Kupplung	✓	✓	✓	✓	✓
Motorbremse	-	-	✓	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	1,6 kg	1,6 kg	1,8 kg	1,8 kg	1,8 kg
Lieferumfang***	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

*** Alle Akku-Winkelschleifer werden mit Zusatzhandgriff, Spann- oder Schnellspannmutter, Schutzhaube sowie Montagewerkzeug ausgeliefert

18 VOLT / 5 AH Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten



DCG405P3-QW

CHF 776.-*



18 VOLT / 3,5 AH Akku-Winkelschleifer (125 mm)

Elektronische Kupplung
→ Schutz des Anwenders vor Geräterückschlägen
Überlastschutz und Wiederanlaufschutz
→ Für sicheres Arbeiten



DCG405S2T-QW

CHF 628.-*



TECHNISCHE DATEN

DCG405 / DCG405S2T

Gewicht (ohne Akku)

1,9 kg

Lieferumfang

vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Schnellspannmutter,
Schutzhaube für Schleifarbeiten, T STAK™-Box
DCG405P3 3x 18 Volt / 5 Ah XR Akkus und Systemschnellladegerät
DCG405S2T 2x 18 Volt / 3,5 Ah POWERSTACK Akkus und Systemschnellladegerät



DCG409VSNT-XJ**
CHF 332.-*



DCG416VSN-XJ**
CHF 287.-*



DCG418NT-XJ***
CHF 409.-*



DCG418SHDN-XJ**
CHF 465.-*



DCG440N-XJ**
CHF 442.-*



DCG460N-XJ**
CHF 498.-*

18V XR

18V XR

54V XR

54V XR

54V XR

54V XR

bis zu 1.450 Watt
(mit DCB547-XJ)

bis zu 1.450 Watt
(mit DCB547-XJ)

2.300 Watt

2.300 Watt

2.300 Watt

3.000 Watt

125 mm

125 mm

125 mm

125 mm

180 mm

230 mm

3.000 – 9.000 min⁻¹

3.000 – 9.000 min⁻¹

9.000 min⁻¹

9.000 min⁻¹

6.500 min⁻¹

6.000 min⁻¹

Schiebeschalter

Paddelschalter

Schiebeschalter

Dual-Switch-Schalter

Schiebeschalter

Schiebeschalter



1,9 kg

1,9 kg

2,2 kg

3,2 kg

2,6 kg

4,7 kg

T STAK™-Box, ohne
Akkus und Ladegerät

ohne Akkus
und Ladegerät

T STAK™-Box, ohne
Akkus und Ladegerät

ohne Akkus
und Ladegerät

ohne Akkus
und Ladegerät

ohne Akkus
und Ladegerät

WINKELSCHLEIFER- STAUBHAUBE (125 MM)

- Zum staubarmen Schleifen mineralischer Materialien
- Für 125 mm DEWALT Winkelschleifer mit werkzeugloser Schutzhauben-Schnellverstellung
- Randnahes arbeiten und AirLock kompatibel



DWE46150-XJ

CHF 110.-*

ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® DIAMANT-TOPFSCHLEIBE



- Für ein feines Finish, vor allem bei Betonoberflächen
- Spezieller Aufbau der Segmente zum schnelleren Materialabtransport

Durchmesser 125 mm
Aufnahme M14
Segmenthöhe 6 mm

DT3797-QZ

CHF 95.60*

ZUBEHÖR-EMPFEHLUNGEN FÜR AKKU-WINKELSCHLEIFER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DT3559-QZ	Schnellspannmutter M14	CHF 18.60
DT20595-QZ	High Performance Trennscheibe – 125 x 1 x 22,23 mm Multi-Material Typ 41 (flach)	CHF 1.80
DT20540-QZ	100er Eimer High Performance Trennscheiben – 125 x 1 x 22,23 mm Inox Typ 41 (flach)	CHF 97.60
DT40254-QZ	EXTREME® Metall Diamant-Trennscheibe – 180 x 1,5 mm	CHF 35.80
DT20462-QZ	ELITE Diamanttrennscheibe – 230 x 22,23 mm Universal für Ziegel und Beton	CHF 116.20

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCG407NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG408NT	7,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	87,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405NT	4,4 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG405FNT	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG406NT	5,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG409VSNT	6,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	85,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG416VSN	8,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	86,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418NT	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG418SHDN	5,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	84,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG440N	4,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG460N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Oberflächenschleifen	88,0 dB(A)	96,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SDS-PLUS® BOHR- UND KOMBIHÄMMER



DCH072P2-QW
CHF 500.-*



DCH172NT-XJ**
CHF 321.-*



DCH273NT-XJ**
CHF 398.-*



DCH274P2T-QW
CHF 721.-*



DCH275P2-QW
CHF 887.-*

Akku-Technologie	12V XR	18V XR	18V XR	18V XR	18V XR
Leerlaufdrehzahl	0 – 910 min ⁻¹	0 – 1.060 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹	0 – 1.100 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 4.280 min ⁻¹	4.980 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹	4.600 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	1,1 J	1,4 J	2,1 J	2,1 J	2,1 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	4 – 10 mm	4 – 10 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm	6 – 12 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	14 / 10 / 13 mm	16 / 10 / 16 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm	24 / 13 / 26 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg	1,8 kg	2,5 kg	2,7 kg	2,7 kg
Lieferumfang	2x 12 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, T STAK™-Box	2x 18 V / 5 Ah Akku, System-Schnellladegerät, 13 mm Schnellspannbohrfutter, Staubabsaugung, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Metall-Gürtelhaken, Transportkoffer



MOBILE AKKU-UNIVERSALABSAUGUNG (18 VOLT)



DWH161N-XJ**
CHF 272.-*

- Längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie
- Extrem kompakte und leichte Akku-Universalabsaugung mit HEPA-Filter, ideal für Arbeiten bei beengten Platzverhältnissen



STAUBABSAUGUNG FÜR BOHRARBEITEN



DWH050-XJ
CHF 105.-*

- Einsetzbar mit allen SDS-Max® Bohr- und Kombihämmern bis zu 52 mm Durchmesser
- Austauschbare Absaugringe für optimalen Einsatz
- Robuste Gummidichtungen mit 2-Kammer-Einheit



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCH072P2	9,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH172NT	8,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Metall	87,0 dB(A)	98,0 dB(A)	4,0 dB(A)
DCH273NT / DCH274P2T / DCH275P2	6,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)



DCH133NT-XJ**

CHF 265.-*



DCH263NK-XJ***

CHF 321.-*



DCH333X2-QW

CHF 1,108.-*



DCH335X2-QW

CHF 1,279.-*



DCH416NT-XJ**

CHF 689.-*

Akku-Technologie	18V XR	18V XR	54V XR	54V XR	54V XR
Leerlaufdrehzahl	0 - 1.500 min ⁻¹	0 - 1.165 min ⁻¹	0 - 1.000 min ⁻¹	0 - 1.000 min ⁻¹	0 - 725 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	5.500 min ⁻¹	4.300 min ⁻¹	4.480 min ⁻¹	4.480 min ⁻¹	4.200 min ⁻¹
Einzelschlagenergie	2,6 J	3,0 J	3,5 J	3,5 J	4,5 J
Optimaler Ø-Bereich Beton	8 - 14 mm	8 - 18 mm	10 - 20 mm	10 - 20 mm	10 - 24 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Metall / Holz	26 / 13 / 30 mm	28 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm	30 / 13 / 30 mm (26 mm mit Absaugung)	32 / 13 / 32 mm
Gewicht (ohne Akku)	2,3 kg	2,7 kg	3,7 kg	3,7 kg	4,1 kg
Lieferumfang	Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Transportkoffer, ohne Akkus und Ladegerät	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, T STAK™-Box	2x 54 V / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät, Zusatzhandgriff, T STAK™-Box, Staubabsaugung	Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät



ENTDECKE UNSERE LÖSUNGEN
FÜR BETONVERARBEITUNG



SDS-PLUS® MEISSEL

EXTREME SDS-PLUS® HAMMERBOHRER-SET



DT60330-QZ

CHF 26.50*

→ 3-tlg. Set in Kunststoffbox

Inhalt

→ 250 mm Spitzmeissel
20 / 40 x 250 mm Flachmeissel



DT70753-QZ

CHF 50.20*

→ 10-tlg. Extreme 2 SDS-Plus®
Hammerbohrer-Set in
TOUGHCASE™

Inhalt

→ Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 7, 8,
9, 10, 12 (160 mm)



DT70752-QZ

CHF 72.60*

→ 10-tlg. ELITE SDS-Plus®
Hammerbohrer-Set in
TOUGHCASE™

Inhalt

→ Ø 5, 2x 6 (110 mm) / 2x 6, 6.5,
2x 8, 10, 12 (160 mm)

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH133NT	12,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH263NK	9,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH333X2 / DCH335X2	7,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH416NT	6,3 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	92,0 dB(A)	103,0 dB(A)	3,0 dB(A)

ELITE SERIES

ELITE SDS-PLUS® UND SDS-MAX® BOHRER DIE NEUE DIMENSION DES VIER-SCHNEIDERS!



VIER-SCHNEIDEN-GEOMETRIE

< 14 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden

Ab 16 mm: Vier-Schneiden-Geometrie mit vier Hauptschneiden

NEUE KOPFGEOMETRIE



Vier-Schneiden-Geometrie mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden. Schnelleres Aufbrechen des Betons dank grösserer Hartmetalloberfläche. Mehr Bohrlöcher mit einem Bohrer.

REBAR READY



Widerstandsfähig gegenüber Armierungstreffern. Längere Standzeit der Bohrer.

INNOVATIVES VERBUNDSYSTEM



Bohrspitze und -körper werden mit Hilfe eines Widerstand-Schweissverfahrens bruchsicher miteinander verbunden.

KERN-VERSTÄRKUNG



Für eine optimale Schlagenergieübertragung und Bruchstabilität

PATENTIERTE BOHRSPITZE



Vollhartmetallspitze für schnelles und akkurates positionieren des Bohrers und präzises Bohren.

IRON BLAST TECHNOLOGIE



Macht den Bohrer bruchsicher. Für höhere Lebensdauer.



DAS VIER-SCHNEIDER-DESIGN BESITZT EINE GRÖßERE HARTMETALLOBERFLÄCHE¹ UND BIETET SO EINE ERHÖHTE LEBENSDAUER BEI BOHRUNGEN IN BETON

¹ Im Vergleich zum vorherigen Vier-Schneider-Design

ELITE SDS-Plus®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP INKL. MWST. / VRB	
DT8907-QZ	5 mm	110 mm	50 mm	CHF	11.20
DT8908-QZ	5 mm	160 mm	100 mm	CHF	13.30
DT8913-QZ	6 mm	160 mm	100 mm	CHF	12.30
DT8914-QZ	6 mm	210 mm	150 mm	CHF	20.80
DT8915-QZ	6 mm	260 mm	200 mm	CHF	23.00
DT8918-QZ	6,5 mm	260 mm	200 mm	CHF	27.60
DT8919-QZ	6,5 mm	310 mm	250 mm	CHF	32.90
DT8923-QZ	8 mm	160 mm	100 mm	CHF	14.50
DT8925-QZ	8 mm	260 mm	200 mm	CHF	24.50
DT8928-QZ	10 mm	160 mm	100 mm	CHF	17.20
DT8930-QZ	10 mm	260 mm	200 mm	CHF	25.90
DT8933-QZ	12 mm	160 mm	100 mm	CHF	20.80
DT8935-QZ	12 mm	260 mm	200 mm	CHF	30.60
DT8938-QZ	14 mm	160 mm	100 mm	CHF	30.60
DT8940-QZ	14 mm	260 mm	200 mm	CHF	37.30


ELITE SDS-Max®

Inhalt: 1 Stück

ARTIKEL-NR.	DURCHMESSER	GESAMTLÄNGE	ARBEITSLÄNGE	UVP INKL. MWST. / VRB	
DT60809-QZ	16 mm	340 mm	200 mm	CHF	114.50
DT60810-QZ	16 mm	540 mm	400 mm	CHF	136.20
DT60811-QZ	18 mm	340 mm	200 mm	CHF	116.10
DT60812-QZ	18 mm	540 mm	400 mm	CHF	139.20
DT60813-QZ	19 mm	340 mm	200 mm	CHF	117.00
DT60814-QZ	19 mm	540 mm	400 mm	CHF	140.40
DT60816-QZ	20 mm	340 mm	200 mm	CHF	121.70
DT60817-QZ	20 mm	540 mm	400 mm	CHF	145.90
DT60822-QZ	24 mm	340 mm	200 mm	CHF	130.60
DT60823-QZ	24 mm	540 mm	400 mm	CHF	153.70
DT60829-QZ	28 mm	380 mm	250 mm	CHF	157.50
DT60830-QZ	28 mm	570 mm	450 mm	CHF	173.20
DT60834-QZ	32 mm	380 mm	250 mm	CHF	163.20
DT60835-QZ	32 mm	570 mm	450 mm	CHF	192.70
DT60842-QZ	38 mm	570 mm	450 mm	CHF	285.20
DT60844-QZ	40 mm	380 mm	250 mm	CHF	258.60

25ER GROSSPACKUNGEN ELITE SDS-Plus®

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB	
DT20450-QZ	25 x DT8913-QZ (6 x 160 x 100 mm)	CHF	276.20
DT20451-QZ	25 x DT8923-QZ (8 x 160 x 100 mm)	CHF	338.10
DT20452-QZ	25 x DT8928-QZ (10 x 160 x 100 mm)	CHF	399.80

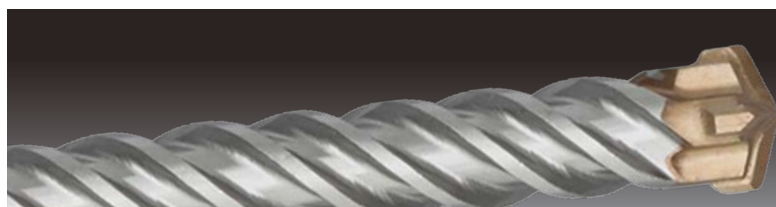

ENTDECKE DAS
GESAMTE ELITE SORTIMENT



18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT Akku-Sprühgerät für Beton

Verstellbarer Druckregler, austauschbare Sprühdüsen und flexible Hochdruckschläuche
→ Maximale Flexibilität und optimale Anpassung an jede Anwendung

Ergonomisches Rucksackdesign
→ Komfortables und ermüdungsarmes Arbeiten auch bei langen Einsatzzeiten

Robuste Bauweise
→ Lange Lebensdauer selbst bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen

Einfache Reinigung und schneller Wechsel der Lanze
→ Maximale Effizienz und minimale Ausfallzeiten



DCCS1100N-XJ**

CHF 467.-*

18 VOLT Akku-Betonnagler

Direkte Montage auf Betonoberflächen/Baustählen möglich
→ Schnelle Befestigung von Latten, Rohren und Kabeln

Innovative Schwungradtechnologie
→ Höhere Schussfolge, geringerer Verschleiss und Wartungsaufwand

Einschlagenergie in drei Stufen wählbar
→ Material- und nagelspezifische Einstellung



DCN890N-XJ**

CHF 841.-*

TECHNISCHE DATEN

DCCS1100N

Tankkapazität	15 l
Druckbereich	20 – 150 PSI / 1,4 – 10,3 bar
Durchflussrate	3,0 l/min.
Sprühdistanz	bis zu 11,2 Meter
Gewicht (ohne Akku, ohne Tankinhalt)	9 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

TECHNISCHE DATEN

DCN890N

Nageltyp	Beton- & Stahlnägel
Nagellänge	13 – 57 mm
Nagel-Ø	2,6 – 3,7 mm
Magazinwinkel	15°
Gewicht (mit 2 / 5 Ah Akku)	4,6 / 4,8 kg
Lieferumfang	Trockenbau-Kontaktspitze, nicht-magnetische Kontaktspitze für „Stick-E“ Befestigungslösungen mit Plastikclip, Gürtelhaken, ohne Akkus und Ladegerät

NÄGEL FÜR AKKU-BETONNAGLER DCN890

Verzinkte XH-Nägel für Beton und Stahl.
Geeignet für den Innen- und Aussenbereich.
Kolliert auf Kunststoffstreifen à 15 Stück.

XH-NÄGEL MIT ETA-ZULASSUNG:

UVP INKL. MWST. / VRB.

DCN8903022	22 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	67,50
DCN8903027	27 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	69,70
DCN8903032	32 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	71,90
DCN8903038	38 mm	3,0 mm	1.005 Nägel	CHF	74,20
DCN8903043	43 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF	37,60
DCN8903048	48 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF	38,80
DCN8903053	53 mm	3,0 mm	510 Nägel	CHF	39,80

DCN8903053



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCCS1100N	1 m/s ²	1,5 m/s ²	–	59 dB(A)	67 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN890N	2,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Beton	88,5 dB(A)	97,5 dB(A)	3,5 dB(A)
DCN910N	3 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)
DCFS950N	3,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	87 dB(A)	98 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT Duplex Akku-Nagler

Eintreiben von Dewalt 21° Duplex-Nägeln
→ Ideal für den Bau temporärer Holzkonstruktionen wie Schalungen oder Gerüste

Werkzeuglose Tiefeneinstellung je nach Nagellänge und Material

→ Erhöhte Genauigkeit

Hohe Nagelrate

→ Schneller und effizienter Arbeitsfortschritt



DCN910N-XJ**
CHF 730.-*

TECHNISCHE DATEN	DCN910N
Nageltyp	Duplex
Nagellänge	50 – 90 mm
Nagel-Ø	3,3 mm
Magazinwinkel	21°
Magazinkapazität	30
Auslösemodus	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	3,9 kg
Lieferumfang	Metall-Gürtelhaken, Metall-Leiterhaken, ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT Akku-Zaunklammernagler

Drei Geschwindigkeitsstufen

→ Jeweils passende Leistung für die entsprechende Anwendung

Werkzeuglose Entfernung verklemmter Klammern

→ Keine Ausfallzeiten

Trockenfeuer-Sperre für ein Auslösestopp bei leerem Magazin sowie Kontaktsperre

→ Schützt Gerät und Material vor Schäden



DCFS950N-XJ**
CHF 886.-*

TECHNISCHE DATEN	DCFS950N
Nageltyp	Klammern
Nagellänge	40 – 50 mm
Nagel-Ø	3,7 – 4 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	38
Auslösemodus	Einzel- und Serienauslösung
Gewicht (ohne Akku)	4,2 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP	INKL. MWST.
-------------	--------------	-----	-------------

ZUBEHÖR FÜR 18 VOLT AKKU-NAGLER

DZN930-XJ	Verlängertes Magazin bis 95 Nagelkapazität. Passend für DCN930 und DCN950	CHF	126.00
DCN9202-XJ	Ersatzfedern passend zu DCN930, DCN950, DCN691, DCN692, DCN693, DCN695, DCN910	CHF	47.60
DCN9301-XJ	Ersatz-Nageltreiber passend zu DCN930 und DCN950	CHF	133.90

NÄGEL FÜR 18 VOLT DUPLEX AKKU-NAGLER

DN275-XJ	Duplex-Nägel 21° 57 mm / 70 mm für DCN910	CHF	146.00
DN350-XJ	Duplex-Nägel 21° 76 mm / 89 mm für DCN910	CHF	162.00

KLAMMERN FÜR 18 VOLT AKKU-ZAUNKLAMMERNAGLER

DFS9150B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 40 mm	CHF	81.00
DFS9175B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 45 mm	CHF	81.00
DFS9200B1G-QZ	Galvanisiert, Rückenbreite: 10,3 mm, Länge: 50 mm	CHF	81.00

18 V AKKU-SYSTEME

18 VOLT

Akku-Tauchkreissäge, 165 mm

Eintauchmechanismus mit hinterem Drehpunkt
→ Präzisere Schnitte und geringeres Gewicht

3 mm Anschlag und Vorritz-Funktion
→ Riss- und splitterfreier Schnitt von beschichteten Materialien

Perform & Protect: Anti-Rotations-System verhindert Rückschläge der Säge
→ Schützt Anwender und Maschine

NEU

VERFÜGBAR AB OKTOBER

TECHNISCHE DATEN

DCS525NT

Leerlaufdrehzahl	2.500 – 5.400 min ⁻¹
Neigungseinstellung	-1° – 48°
Max. Schnitttiefe 90° (ohne / mit Führungsschiene)	59 / 55 mm
Max. Schnitttiefe 45° (ohne / mit Führungsschiene)	44 / 40 mm
Sägeblatt	165 x 20 mm
Gewicht (ohne Akku)	4,5 kg
Lieferumfang	ELITE Kreissägeblatt 165 x 20 x 1,27 mm 48 Zähne (WZ), Inbusschlüssel, AirLock Absaug-Adapter, Splitterschutz, T STAK™-Box

Versionen mit Akku-Set **siehe Seite 18.**

PERFORM PROTECT

DCS525NT-XJ**

CHF 659.-*



ZUBEHÖR FÜR AKKU-TAUCHKREISSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DWS5039-XJ	NEU Führungsschiene, 1 m	CHF 97,00
DWS5059-XJ	NEU Führungsschiene, 1,5 m	CHF 124,00
DWS5102-XJ	NEU Führungsschiene, 2,6 m	CHF 215,00
DWS5092-XJ	NEU Führungsschienen-Verbindungsstück	CHF 17,00
DWS5057-XJ	NEU Kantenschutz (2 Stk.)	CHF 5,00
DWS5069-XJ	NEU Splitterschutz, 3 m für Führungsschiene	CHF 26,00
DWS5050-XJ	NEU Gleitbelag, 6 m für Führungsschiene	CHF 25,00
DWS5052-XJ	NEU Haftunterlage, 3 m für Führungsschiene	CHF 25,00
DWS5055-XJ	NEU Tasche für Führungsschiene (bis 1,5 m)	CHF 50,00
DWS5026-XJ	Schnellspanner für Führungsschiene (2 Stk.)	CHF 94,00
DWS5031-XJ	Führungsschienen Adapter für Oberfräsen	CHF 61,00

NEU

VERFÜGBAR AB OKTOBER

ELITE SERIES



ZUBEHÖR-TIPP: ELITE SERIES™ KREISSÄGEBLÄTTER FÜR TAUCHKREISSÄGEN

PTFE-Beschichtung
→ Weniger Reibung, bessere Wärmeableitung und verbesserte Leistung für längere Lebensdauer

Grosse Aussparungen für die Wärme- und Staubableitung
→ Keine Verformungen, weniger Brandspuren, effizienter Span- und Staubabtransport

Optimal abgestimmt auf **DCS525**
→ sehr effiziente Ausnutzung der maximalen Akku-Leistung

Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn- geometrie	Zahnwinkel	Schnittart	UVP inkl. MwSt. / VRB
DT4100-QZ	165 x 20 mm	1 / 1,7 mm	24 Z	ATBR (WZ / FZ)	18°	Schnelle Längsschnitte in Holz	CHF 71.20
DT4101-QZ	165 x 20 mm	1,27 / 2 mm	48 Z	ATB (WZ)	5°	Saubere Schnitte in Holz	CHF 75.60
DT4102-QZ	165 x 20 mm	1 / 1,7 mm	52 Z	TCG (TFZ)	5°	Laminat und Melaminharzbeschichtungen	CHF 77.70
Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung		Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS525NT	1,4 m/s²	1,5 m/s²	Schneiden von Holz		82,2 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

18 VOLT

Akku-Exzenterschleifer, 125 / 150 mm

Ergonomisches Design

→ Geringere Bauhöhe für mehr Kontrolle und Komfort

Vorderteil aus Zinklegierung

→ Optimaler, gleichmässiger Druck auf das Werkstück für perfekte Ergebnisse

Zufällige Bewegungen des Schleiftellers

→ Feinere Oberflächenstruktur durch reduzierte Schleifspuren auf dem Werkstück

NEU



Versionen mit Akku-Set siehe Seite 18.

TECHNISCHE DATEN

DCW211 / DCW230

Leerlaufdrehzahl	8.000 – 12.000 min ⁻¹ bzw. 6.000 – 10.000 min ⁻¹
Schwingkreis-Ø	2,6 mm / 5,0 mm
Schleifteller-Ø	125 mm / 150 mm
Höhe	109 mm / 124 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg / 1,77 kg
Lieferumfang	Staubfangsack, T STAK™-Box



DCW211NT-XJ**

CHF 236.-*

DCW230NT-XJ**

CHF 292.-*

18 VOLT

Akku-Stauchkopfnagler

Kompakte und leichte Bauweise

→ Ermöglicht langes Arbeiten ohne Ermüdung

Robuster, bürstenloser Motor

→ Konstante Leistung bei Temperaturen von -20 bis 50 °C, kaum Reinigung oder Wartung, verursacht weniger Lärm und keine Abgase

Mikro-Nase

→ Verbesserte Sicht und präzise Platzierung der Nägel auch in engen Bereichen

NEU



Versionen mit Akku-Set siehe Seite 18.

TECHNISCHE DATEN

DCN210

Nageltyp	Stift- bzw. Stauchkopfnägel
Nagellänge	15 - 50 mm
Nagel-Ø	1,25 mm
Magazinwinkel	0°
Magazinkapazität	110 Nägel
Auslösesystem	Einzelauslösung
Gewicht (ohne Akku)	2,2 kg
Lieferumfang	Drehbarer Gürtelhaken, 3x Schonspitze, T STAK™-Box

DCN210SNT-XJ**

CHF 536.-*

NÄGEL FÜR AKKU-STAUCHKOPFNAGLER

BT-STIFTE, 18 GA

UVP INKL. MWST. / VRB

DNBT1815GZ	15 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	CHF	7.00
DNBT1820GZ	20 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	CHF	9.00
DNBT1830GZ	30 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	CHF	11.00
DNBT1835GZ	35 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	CHF	13.00
DNBT1840GZ	40 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	CHF	14.00
DNBT1850GZ	50 mm	1,25 x 1,00 mm	5.000	CHF	17.00

Weitere Grössen im Katalog

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCW211NT	2,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	83,0 dB(A)	91,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCW230NT	1,9 m/s ²	1,5 m/s ²	Schleifen	81,0 dB(A)	89,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCN210SNT	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Nageln in Holz	86,0 dB(A)	93,0 dB(A)	3,0 dB(A)

3 x 360° USB-C MULTILINIEN-LASER, GRÜN

Projektion von drei 360°
grünen Laserlinien
→ Perfekte Sichtbarkeit in
jeder Ebene

Flexible Einstellung der
Strahlenhelligkeit
→ Optimale Anpassung
an unterschiedliche
Arbeitsumgebungen

Bis zu 100 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und
zuverlässige Ergebnisse
auch auf grossen Distanzen



DCLE14361GB-XJ**
CHF 801.-*

BATTERIE- ROTATIONS-LASER, ROT

Manueller Horizontal- und
Vertikalbetrieb
→ Vielseitige
Anwendungsmöglichkeiten

Rotationsgeschwindigkeit mit
600 U/min
→ Optimale Sichtbarkeit für
präzises Arbeiten

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und
zuverlässige Ergebnisse auch
auf grossen Distanzen



DCLE05211R-XJ**
CHF 973.-*

USB-C ROTATIONS-LASER, ROT

Dual-Slope-Technologie
→ Flexible
Anwendungsmöglichkeiten
für komplexe Bauprojekte

Drei Rotationsgeschwindigkeiten
→ Perfekte Anpassung
an unterschiedliche
Arbeitsumgebungen

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und
zuverlässige Ergebnisse auch
auf grossen Distanzen



DCLE15211R-QW
CHF 1,363.-*

USB-C ROTATIONS-LASER, GRÜN

Single-Slope-Technologie
→ Flexible
Anwendungsmöglichkeiten
für jedes Bauprojekt

Drei Rotationsgeschwindigkeiten
→ Perfekte Anpassung
an unterschiedliche
Arbeitsumgebungen

Bis zu 600 m Reichweite
→ Exakte Ausrichtung und
zuverlässige Ergebnisse auch
auf grossen Distanzen



DCLE15221G-QW
CHF 1,688.-*

TECHNISCHE DATEN	DCLE14361GB	DCLE05211R	DCLE15211R	DCLE15221G
Laserstrahlfarbe	●	●	●	●
Laserdiode	510 – 530 nm	630 – 680 nm	630 – 680 nm	515 – 530 nm
Laserklasse	2	2	2	2
Nivelliergenauigkeit	+/- 3 mm / 10 m	+/- 2,2 mm / 30 m	+/- 2,2 mm / 30 m	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 4°	+/- 5°	+/- 5°	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	–	600 RPM	150 / 300 / 600 RPM	150 / 300 / 600 RPM
Lasersichtbarkeit	50 m (100 m mit Empfänger)	30 m (600 m mit Empfänger)	40 m (600 m mit Empfänger)	40 m (600 m mit Empfänger)
Anzahl der Strahlen	3x360°	1x	1x	1x
Strahlenrichtung	2x vertikal / 1x horizontal	360° Rotation	360° Rotation	360° Rotation
Slope-Funktion	–	Nein	Dual Slope	Single Slope
Lotpunkte	–	1 (Oben)	1 (Oben)	2 (Oben und Unten)
Stromversorgung	Interner Li-Ion Akku	2x D-Zellen-Batterien	Integrierter POWERSTACK™ Akku	Integrierter POWERSTACK™ Akku
Laufzeit / Ladezeit	bis zu 8 h / ca. 1 h	bis zu 30 h / -	bis zu 40 h / ca. 1 h	bis zu 30 h / ca. 1 h
Schutzart	IP65	IP54	IP66	IP66
Stativaufnahme	1/4" und 5/8"	5/8"	5/8"	5/8"
Lieferumfang	Tasche, Wandhalterung, USB-C-Ladekabel	Empfänger, Befestigung für Nivellierlatten, Wandhalterung, 2x D-Zellen-Batterien, T STAK™-Box	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C- Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, Wandhalterung, USB-C- Ladekabel, Netzstecker, T STAK™-Box

NEU

18V XR



DCLE35122GD1-QW
CHF 2,055.-*

18 VOLT / XR Akku-Rotationslaser, grün

Beamfind-Funktion

→ Schnelle und einfache Ausrichtung

Manueller Horizontal- und Vertikalbetrieb sowie Single-Slope-Technologie

→ Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten

Digitaler Detektor mit und Millimeter-Anzeige

→ Exakte Ausrichtung

Robustes Design

→ Staub- und wassergeschützt nach IP66

TECHNISCHE DATEN

DCLE35122GD1

Laserstrahlfarbe	●
Laserdiode	515 – 530 nm
Laserklasse	2
Nivelliergenauigkeit	+/- 1,5 mm / 30 m
Autom. Nivellierungsbereich	+/- 5°
Rotationsgeschwindigkeit	150 / 300 / 600 / 1.200 min ⁻¹
Lasersichtbarkeit	600 m mit Empfänger
Strahlenrichtung	360° Rotation
Slope	Single Slope
Lotpunkte	2 (Oben und Unten)
Beamfind	Ja
Stromversorgung	18 Volt XR Akkus
Stativaufnahme	5/8"
Lieferumfang	Empfänger, Fernbedienung, Befestigungsklemme für Nivellierlatten, 18 V / 2 Ah XR Akku, Ladegerät, T STAK™-Box

18 VOLT / XR Laser-Empfänger, Grün

Digitale Millimeter-Anzeige

→ Schnelleres und präziseres Arbeiten

Grosser Detektionsbereich

auf Vorder- und Rückseite

→ Schnellere Erfassung des Laserstrahls

2-in-1 Funktion:

Laser-Empfänger und Fernbedienung

→ Hoher Bedienkomfort



Kompatibel mit DEWALT Rotationslasern:
DCE074-Serie / DCE079-Serie /
DCE080-Serie / DCLE15221G-Serie /
DCLE35122G-Serie

DCLEARRCR2-XJ

CHF 454.-*

TECHNISCHE DATEN

DCLEARRCR2

Farbe	●
Kompatibilität	Rotationslaser
Arbeitsbereich (Radius)	600 m
Display	Digital
Detektionsbereich vorne	120 mm
Detektionsbereich hinten	120 mm
Millimeter-Anzeige	Ja
Schutzart	IP67
Magnete	Ja
Libellen	Ja

DEWALT bietet Dir ein umfangreiches Sortiment an einfach zu bedienenden elektronischen Werkzeugen, von Lasern bis hin zu Laserdistanzmessern. **Natürlich GUARANTEED TOUGH.**

KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB

15 m / 50 m

ALKALINE

DW088K-XJ**

CHF 221.-*



USB-C KREUZLINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201RB-XJ**

CHF 333.-*



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4"

AB

15 m / 50 m

ALKALINE

DW088CG-XJ**

CHF 243.-*



USB-C KREUZLINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

45 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14201GB-XJ**

CHF 388.-*



KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 50 m

18V XR

DCLE34021N-XJ**

CHF 354.-*



USB-C 3 x 180 KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14301GB-XJ**

CHF 510.-



USB-C 5-PUNKT+ KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 100 m

USB Type-C

DCLE14251GB-XJ**

CHF 532.-



5-PUNKT+KREUZLINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

30 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE825NG18-XJ**

CHF 520.-



3 x 360° KREUZLINIENLASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

35 m / 50 m

12V XR

DCE089D1G-QW

CHF 699.-*



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

40 m / 50 m

12V XR

18V XR

DCE089NG18-XJ**

CHF 653.-*



3 x 360° KREUZLINIEN-LASER



± 3 mm @ 10 m

1/4" & 5/8"

AB

40 m / 50 m

18V XR

DCLE34031N-XJ**

CHF 586.-*



3 x 360° KREUZLINIENLASER + FERNBEDIENUNG



± 3 mm @ 10 m

5/8"

AB

40 m / 100 m

18V XR

DCLE34035B-XJ**

CHF 1,320.-*



3 x 360° MULTI- LINIEN- LASER



± 3 mm
@ 10 m

1/4"
& 5/8"

AB
50 m
/ 100 m

USB
Type-C

DCLE14361GB-XJ**

CHF 801.-*



ROTATIONS- LASER



± 2,2 mm
@ 30 m


5/8"

AB
30 m
/ 600 m

ALKALINE

DCLE05211R-XJ**

CHF 973.-*



ROTATIONS- LASER



± 2,2 mm
@ 30 m


5/8"

AB
40 m
/ 600 m

USB
Type-C

DCLE15211R-QW**

CHF 1,363.-*



ROTATIONS- LASER



± 1,5 mm
@ 30 m


5/8"

AB
40 m
/ 600 m

USB
Type-C

DCLE15221G-QW**

CHF 1,688.-*



ROTATIONS- LASER

NEU



± 1,5 mm
@ 30 m


5/8"

AB
600 m

18V XR

DCLE35122GD1-QW

CHF 2,055.-*



LASER- Distanz- MESSER



± 1,5 mm
@ 10 m

1/4"

AB
60 m

ALKALINE

DWHT77200-XJ**

CHF 172.-*



LASER- Distanz- MESSER



± 1,5 mm
@ 10 m

1/4"


AB
60 m

Bluetooth

USB
Type-C

DWHT78200-XJ**

CHF 226.-*



EMPFÄNGER

DE0892-XJ für Linien-Laser mit roter Diode / DE0892G-XJ mit grüner Diode



AB
50 m

DE0892-XJ**

CHF 176.-*

DE0892G-XJ**

CHF 176.-*

LASERTYPEN



GRÜNE
DIODE




2 x 360°
LINIENLASER




3 x 180°
LINIENLASER




3 x 360°
LINIENLASER




5-PUNKT+
KREUZLINIEN-
LASER



KREUZLINIEN-
LASER



ROTATIONS-
LASER
1 LOTPUNKT



ROTATIONS-
LASER
2 LOTPUNKTE



LASER-Distanz-
MESSER



ROTE
DIODE

ZUBEHÖR-TIPP

ALUMINIUM STATIV, 1/4"

DE0881T-XJ

CHF 83.-*



ALUMINIUM STATIV, 5/8"

DE0735-XJ

CHF 264,60*



ALUMINIUM MESSLATTE, 2,40 M

DE0737-XJ

CHF 189,30*



DAS 54 VOLT AKKU-SYSTEM.

HÖCHSTE LEISTUNG FÜR
ANSPRUCHSVOLLE PROJEKTE.

Unser revolutionäres XR FLEXVOLT System ist das einzige rückwärts-kompatible Akku-System, das sowohl in 18 Volt als auch 54 Volt Maschinen verwendet werden kann. Doppelte Power für Pros.

AKKU-WINKELSCHLEIFER

WINKELSCHLEIFER
(125 MM)
DCG418NT-XJ**



CHF 409.-*

WINKELSCHLEIFER
(180 MM)
DCG440N-XJ**



CHF 442.-*

WINKELSCHLEIFER
(230 MM)
DCG460N-XJ**



CHF 498.-*

AKKU-HÄMMER

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH333NT-XJ**



CHF 586.-*

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (30 MM)
DCH335X2-QW



CHF 1,279.-**

SDS-PLUS® KOMBI-
HAMMER (32 MM)
DCH416NT-XJ**



CHF 689.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (40 MM)
DCH481N-XJ**



CHF 695.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (45 MM)
DCH614N-XJ**



CHF 855.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (48 MM)
DCH735N-XJ**



CHF 1,151.-*

SDS-MAX® KOMBI-
HAMMER (52 MM)
DCH775N-XJ**



CHF 1,306.-*

SDS-MAX® MEISSEL-
HAMMER (6 KG)
DCH832N-XJ**



CHF 733.-*

SDS-MAX® MEISSEL-
HAMMER (10 KG)
DCH892N-XJ**



CHF 1,086.-*

SDS-MAX® MEISSEL-
HAMMER (11 KG)
DCH911NK-XJ**



CHF 1,165.-*

28 MM SECHSKANT-
ABBRUCHHAMMER
DCH966Z2-QW



CHF 2,591.-*

FLEXIBEL,
KRAFTVOLL
UND AUSDAUERND

54V XR FLEXVOLT



AKKU-SÄGEN

SÄBELSÄGE
DCS389NT-XJ**



CHF 498.-*

TAUCHKREISSÄGE
(59 MM)
DCS520NT-XJ**



CHF 888.-*

HANDKREISSÄGE
(67 MM)
DCS578NT-XJ**



CHF 498.-*

HANDKREISSÄGE
(61 MM)
DCS579NT-XJ**



CHF 542.-*

TISCHKREISSÄGE
(210 MM)
DCS7485N-XJ**



CHF 1,117.-*

PANEELSÄGE
(216 MM)
DCS777N-XJ**



CHF 804.-*

PANEELSÄGE
(250 MM)
DCS727N-XJ**



CHF 1,169.-*

PANEELSÄGE
(305 MM)
DCS781N-XJ**



CHF 1,501.-*

AKKU-STAUBSAUGER

NASS- UND TROCKEN-
SAUGER (M-KLASSE)
DCV586MK-XJ**



CHF 728.-*

AKKU-SPEZIALGERÄTE

MAUERNUTFRÄSE
(125 MM)
DCG200NT-XJ**



CHF 586.-*

TRENNSCHLEIFER
(230 MM)
DCS691N-XJ**



CHF 766.-*

SPEZIALSÄGE
ALLIGATOR (430 MM)
DCS397N-XJ**



CHF 751.-*

WINKELBOHR-
MASCHINE
DCD470N-XJ**



CHF 633.-*

RÜHRWERK
DCD240N-XJ**



CHF 520.-*

AUF DER SUCHE NACH GARTENGERÄTEN?
SIEHE SEITE 56.



* Alle Preisangaben verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und vRB. ** Basisversion ohne Akkus und Ladegerät

54 V XR AKKUS

AKKUS UND AKKU-SETS

54 VOLT AKKUS

DCB546T2-XJ CHF 345.-*	DCB547X2-XJ CHF 399.-*	DCB5480-XJ CHF 285.-*	DCB5480XY2-XJ CHF 498.-*	DCB549-XJ CHF 471.-*	DCB547G-XJ CHF 249.-*
					
		NEU ***	NEU ***		

54 VOLT / 108 WH STARTER-SETS

DCB118T2-QW CHF 444.-*		DCB132T2-QW CHF 488.-*	
---	---	---	---

54 VOLT / 162 WH STARTER-SETS

DCB118X2-QW CHF 522.-*		DCB118X3-QW CHF 732.-*		DCB132X2-QW CHF 555.-*	
---	--	---	--	---	--

54 VOLT AKKU 216 WH, TABLESS Starter-Set

DCB118XY2-QW CHF 583.-*	NEU ***	
--	----------------	---

54 VOLT AKKU 216 WH, TABLESS in T STAK™-Box, Starter-Set

DCB118XY2T-QW CHF 615.-*	NEU ***	
---	----------------	---

	Akku-Spannung und -Kapazität je Akku	Lieferumfang		
AKKUS	DCB546T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	-
	DCB547X2	54 Volt / 162 Wh	2 x Akku DCB547-XJ	-
	DCB547G	54 Volt / 162 Wh	1 x Akku DCB547G-XJ	-
	DCB5480XY2	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB5480-XJ	-
	DCB549	54 Volt / 270 Wh	1 x Akku DCB549-XJ	-
STARTER-SETS	DCB118T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB132T2	54 Volt / 108 Wh	2 x Akku DCB546-XJ	System-Doppelladegerät DCB132-QW
	DCB118X2		2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB118X3	54 Volt / 162 Wh	3 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB132X2		2 x Akku DCB547-XJ	System-Schnellladegerät DCB132-QW
	DCB118XY2		2 x Akku DCB5480-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
	DCB118XY2T	54 Volt / 216 Wh	2 x Akku DCB5480-XJ	System-Schnellladegerät DCB118-QW
				T STAK™-Box

54 V AKKU-SYSTEME

KOMBIHAMMER

54 VOLT SDS-Max® Akku-Kombihammer (40 mm)

Anti-Vibrations-System AVC und Anti-Rotations-Funktion (UTC)

→ Mehr Sicherheit bei jeder Anwendung

Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung

→ Perfektes Anpassen an das zu bearbeitende Material



DCH481N-XJ**

CHF 695.-*

DCH481X2-QW*

CHF 1,223.-*



TECHNISCHE DATEN

DCH481N

Leerlaufdrehzahl	0 – 540 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	0 – 3.150 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	6,1 Joule
Optimaler Ø-Bereich Beton	16 – 30 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	40 / 65 / 100 mm
Gewicht (mit 162 Wh-Akku)	6,6 kg

Lieferumfang Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer
DCH481X2-QW zusätzlich mit:
2 x 54 Volt / 162 Wh Akku, System-Schnellladegerät

54 VOLT SDS-Max® Akku-Kombihammer (52 mm)

Perfekt abgestimmte Dreh- und Schlagzahl

→ Gleichbleibend hoher Bohrfortschritt

UTC-Funktion verhindert unkontrollierbare Rotation

→ Hohe Sicherheit

AVC-Funktion mit entkoppeltem Handgriff reduziert Vibrationen

→ Ermöglicht ermüdungsfreies Arbeiten und schont die Gesundheit



DCH775N-XJ**

CHF 1,306.-*



TECHNISCHE DATEN

DCH775N

Leerlaufdrehzahl	145 – 290 min ⁻¹
Leerlaufschlagzahl	1.105 – 2.210 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	19,4 Joule
Optimaler Ø-Bereich	28 – 42 mm
Max. Bohr-Ø in Beton / Durchbruchbohrer / Bohrkronen	52 / 80 / 150 mm
Gewicht (mit 162 Wh Akku)	10,6 kg

Lieferumfang Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Transportkoffer

ABBRUCHHAMMER

54 VOLT / 230 VOLT Sechskant Akku-Abbruchhammer (28 mm)

Anti-Vibrations-System AVC

→ Weniger Vibration, Mehr Sicherheit

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC)

→ Saubere Arbeitsumgebung und Schutz der Atemwege

Automatisches Service-Intervall

→ Reduzierte Wartungs- und Ausfallzeiten

TECHNISCHE DATEN

DCH966Z2 / D25966

Leerlaufschlagzahl	1.080 min ⁻¹
Max. Einzelschlagenergie	41 Joule
Triaxiale Vibrationen	6,1 bzw. 6,8 m/s ²
Werkzeugaufnahme	28 mm HEX
Gewicht DCH966 (mit 270 Wh Akku)	20,3 kg,
D25966	18,8 kg

Lieferumfang (nur DCH966) 2 x 54 Volt 270 Wh XR FLEXVOLT Akku, System-Schnellladegerät

DCH966Z2-QW

CHF 2591.-*

D25966-QS

CHF 1612.-*



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCH481	8,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	86,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH775N	10,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Hammerbohren in Beton	96,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCH966	6,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Meisseln	93,0 dB(A)	101,0 dB(A)	3,9 dB(A)
D25966	6,8 m/s ²	1,5 m/s ²	Meisseln	93,0 dB(A)	102,0 dB(A)	3,9 dB(A)
DCS579NT	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Holz	94,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCG200	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	102,0 dB(A)	113,0 dB(A)	3,0 dB(A)

SÄGEN

54 VOLT Akku-Handkreissäge (61 mm) für Führungsschienen

Einfache und präzise Schnitttiefen- und Schnittwinkleinstellung
→ Effizientes Arbeiten

Elektronische Motorbremse
→ Schutz von Anwender und Werkstück

Spezieller Sägeschuh
→ direkt auf DEWALT Führungsschiene einsetzbar

Effektive Staubabsaugung über „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Saubere Umgebung



DCS579NT-XJ**

CHF 542.-*

FÜR FÜHRUNGSSCHIENEN

TECHNISCHE DATEN

DCS579NT

Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	57°
Max. Schnitttiefe	61 mm
Max. Schnitttiefe mit Führungsschiene	57 mm
Sägeblattmass	190 x 30 mm
Gewicht (mit 108 Wh Akku)	4,0 kg

Lieferumfang XR Extreme Runtime 24 Zahn HM-Sägeblatt, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

54 VOLT Akku-Mauernutfräse (125 mm)

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

Schnitttiefeinstellung mit Parkposition über Drehschalter
→ Präzise und einfache Einstellungen

Werkzeugloses Öffnen der Schutzhaube und Schnellspannmutter
→ Für einen schnellen Scheibenwechsel

WIRELESS TOOL CONTROL und „AirLock“-kompatiblen Absaugadapter
→ Effektive Staubabsaugung und saubere Umgebung



DCG200NT-XJ**

CHF 586.-*

PERFORM
PROTECT

TECHNISCHE DATEN

DCG200

Leerlaufdrehzahl	9.000 min ⁻¹
Scheiben-Ø	125 mm
Max. Schnitttiefe / -breite	32 / 35 mm
Antriebsspindel	M14
Gewicht (mit 108 / 162 Wh Akku)	4,8 / 5,0 kg

Lieferumfang Schnellspannmutter, 2 x Diamant-Trennscheibe (DT90294-QZ), Distanzscheiben 3 / 6 / 9 / 12 mm, Meissel, AirLock Absaug-Adapter, T STAK™-Box, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP:
TRANSPORTKARRE FÜR
SECHSKANT-ABBRUCHHÄMMER

ZUBEHÖR-TIPP:
1.500 MM FÜHRUNGSSCHIENE


ZUBEHÖR-TIPP:
DIAMANT-FRÄSSCHEIBE, 125 MM

NEU



D259866-XJ

CHF 200.-*



DWS5059-XJ

CHF 124.-*



DT90294-QZ

CHF 70.90*

ZUBEHÖR-TIPP: FÜR DEN EINSATZ AUF HANDKREISSÄGEN (AKKU)



Artikel Nr.	Sägeblatt Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahn-geometrie	Zahn-winkel	Univer-saler Einsatz	Feine Schnitte	Extra feine schnitte	UVP inkl. MwSt. / VRB
DT10399-QZ	190 / 30 mm	0,99 / 1,65 mm	3er-Set: 3 x 24	WZ	18 °	✓			CHF 115.80

54 V AKKU-SYSTEME

54 VOLT

Akku-Trennschleifer (230 mm)

Vollmetall-Direktgetriebe
→ Effiziente Kraftübertragung

WIRELESS TOOL CONTROL
→ Saubere Umgebung

Motorbremse
→ Sicherheit des Anwenders

DCS691N-XJ**

CHF 766.-*



TECHNISCHE DATEN

DCS691N

Leerlaufdrehzahl	6.600 min ⁻¹
Max. Scheiben-Ø	230 mm
Max. Schnitttiefe	83 mm
Anwendungen	Nass- und Trockenschneiden
Gewicht (ohne Akku)	5,2 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät

18 VOLT

Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL:
Kabellose Aktivierung beim
Start der Maschine
→ Effiziente Staubbinding ohne
zusätzlichen Bedienaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert
das Eindringen von Fremdkörpern
→ Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank
mit Messskala
→ Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK, DCMPW1000
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg
Lieferumfang	Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

DCE6820N-XJ**

CHF 445.-*



ZUBEHÖR-TIPP: DIAMANT-TRENNSCHEIBEN

230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ALL PURPOSE 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE

ELITE ASPHALT 230 mm DIAMANT-TRENNSCHEIBE



Diamantbesetzt
→ Keine Reduktion der Segmente
1.000 Schnitte
→ Extrem langlebig



Segmente mit 20 % mehr Diamanten
→ Für härteste Materialien geeignet
Aerodynamische Kühlschlitze
→ Gerade Schnitte
Patentiertes „Arrow Blade Design“
→ Gesteigerte Effizienz
durch schnellere Schnitte



Starker Stahlkern
→ Gerade Schnitte
U-förmige Öffnungen
→ Gesteigerte Produktivität durch Ab-
transport von geschnittenem Material
Lasergeschweisste Diamantsegmente
→ Höchste Festigkeit

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCS691N	4,2 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden in Beton	103,6 dB(A)	114,6 dB(A)	3,0 dB(A)



**PERFORM
PROTECT**

DCD150NK-XJ**

CHF 1,116.-*

54V XR

54 VOLT Akku-Kernbohrmaschine

WIRELESS TOOL CONTROL (WTC): Automatisches Einschalten eines Saugers oder Wassertanks

→ Effizienter Arbeitsablauf ohne zusätzlichen Bedienaufwand

Kernbohrungen bis 100 mm handgeführt und 162 mm montiert

→ Flexibler Einsatz für vielfältige Anforderungen

3 voreinstellbare Geschwindigkeitsstufen, Gasgebeschalter

mit variabler Drehzahlregulierung sowie Arretierung

→ Hohe Effizienz

Perform & Protect Anti-Rotations-Funktion UTC verhindert eine unkontrollierbare Rotation des Werkzeugs

→ Sicherheit des Anwenders

TECHNISCHE DATEN

DCD150NK

Leerlaufdrehzahl 0 – 700 / 1.350 / 2.500 min⁻¹

**Max. Bohrleistung (handgeführt)
in Mauerwerk / Beton (Nass)** 100 / 72 mm

Werkzeugaufnahme 1 1/4" UNC-Anschluss (ausser),
G 1/2" Passung (innen)

Gewicht (ohne Akku) 5,5 kg

Lieferumfang Zusatzhandgriff mit Wasseranschluss,
1/2" BSP-Adapter, Transportkoffer,
ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DCDW101-XJ	52 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 173.00
DCDW102-XJ	61 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 205.00
DCDW103-XJ	82 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 216.00
DCDW104-XJ	102 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 249.00
DCDW105-XJ	117 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 270.00
DCDW106-XJ	122 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 303.00
DCDW107-XJ	127 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 335.00
DCDW108-XJ	152 mm Diamant-Nassbohrkrone (Arbeitslänge: 400 mm)	CHF 357.00
DWH050-XJ	Absaugung für handgeführte, trockene Kernbohrung (geeignet für Durchmesser bis zu 52 mm)	CHF 105.00



DEWALT POWERSHIFT BOHRSTÄNDER FÜR AKKU-KERNBOHRMASCHINE

MEHR INFOS ZU
DEWALT POWERSHIFT:



Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCD150NK	6,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Bohren in Beton	97,0 dB(A)	105,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT

FÜR DRAUSSEN GEMACHT. FÜR PROFIS GEBAUT

18 VOLT

KOMPAKT-HECKENSCHERE,
(20 CM / 8 MM)
DCMHT520N-XJ**

CHF 162.-*

HECKENSCHERE
(55 CM / 19 MM)
DCMHT562N-XJ**

CHF 210.-*

HECKENSCHERE
(55 CM / 25 MM)
DCMHT564N-XJ**

CHF 232.-*

HECKENSCHERE,
(60 CM / 25 MM)
DCMHT567N-XJ**

CHF 292.-*

STABHECKENSCHERE
(55 CM / 25 MM)
DCMPH566N-XJ**

CHF 261.-*

ASTSCHERE
(38 MM)
DCMPP568N-XJ**

CHF 194.-*

STABSTÄBCHERE
(38 MM)
DCMPP569N-XJ**

CHF 321.-*

ASTSÄGE
(20 CM)
DCMPS520N-XJ**

CHF 221.-*

KETTENSÄGE
(30 CM)
DCMCS565N-XJ**

CHF 287.-*

HOCHENTASTER
(20 CM)
DCMPS567N-XJ**

CHF 310.-*

RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP134N-XJ**

CHF 647.-*

RASENMÄHER
(53 CM) MIT
RADANTRIEB
DCMWP156N-XJ**

CHF 747.-*

RASENTRIMMER
(36 CM)
DCMST561N-XJ**

CHF 228.-*

GEBLÄSE
DCMBL562N-XJ**

CHF 183.-*

HOCHDRUCK-
REINIGER
DCMPW1600N-XJ**

CHF 611.-*

54 VOLT

HECKENSCHERE
(65 CM / 31 MM)
DCMHT573N-XJ**

CHF 283.-*

STABHECKENSCHERE
(230 CM)
DCMPH622N-XJ**

CHF 594.-*

KETTENSÄGE
(45 CM)
DCMCS574N-XJ**

CHF 487.-*

KETTENSÄGE
(50 CM)
DCMCS575N-XJ**

CHF 553.-*

TOP HANDLE
KETTENSÄGE (30 CM)
DCMCST632N-XJ**

CHF 540.-*

TOP HANDLE
KETTENSÄGE (35 CM)
DCMCST635N-XJ**

CHF 527.-*

HOCHENTASTER
(25 CM)
DCMPS635N-XJ**

CHF 622.-*

HOCHENTASTER
(30 CM)
DCMPS640N-XJ**

CHF 824.-*

RASENMÄHER
(53 CM)
DCMWP500N-XJ**

CHF 747.-*

RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWP550N-XJ**

CHF 847.-*

RASENMÄHER (53 CM)
MIT RADANTRIEB
DCMWP660N-XJ**

CHF 951.-*

RASENTRIMMER (42 CM)
MIT D-GRIFF
DCMST901N-XJ**

CHF 432.-*

RASENTRIMMER (42 CM)
MIT D-GRIFF
DCMST911N-XJ**

CHF 523.-*

RASENTRIMMER (42 CM)
MIT MÄHLENKER
DCMST922N-XJ**

CHF 564.-*

MOTORSÄGE (38 CM)
MIT D-GRIFF
DCM571N-XJ**

CHF 360.-*

MOTORSÄGE (25 CM)
MIT D-GRIFF
DCMBC812N-XJ**

CHF 578.-*

MOTORSÄGE (25 CM)
MIT MÄHLENKER
DCMBC823N-XJ**

CHF 629.-*

FORSTSÄGE (25 CM)
MIT MÄHLENKER
DCMBC723N-XJ**

CHF 683.-*

KANTENSCHNEIDER
MIT D-GRIFF
DCMED411N-XJ**

CHF 435.-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBA572N-XJ**

CHF 261.-*

AXIALGEBLÄSE
DCMBL777N-XJ**

CHF 316.-*

RUCKSACKGEBLÄSE
DCMBL800N-XJ**

CHF 759.-*

TRAGBARER
DRUCKREINIGER
DCMPW1000N-XJ**

CHF 346.-*

MULTI-TOOL-
MOTORANTRIEB
DCMAS5713N-XJ**

CHF 261.-*

FREISCHNEIDER-AUF-
SATZ FÜR MULTI-TOOL
DCMASBC1N-XJ**

CHF 127.-*

HECKENSCHEREN-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPH6N-XJ**

CHF 149.-*

HOCHENTASTER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASPS5N-XJ**

CHF 172.-*

RASENTRIMMER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASST1N-XJ**

CHF 116.-*

KANTENSCHNEIDER-
AUFSATZ FÜR
MULTI-TOOL
DCMASED9N-XJ**

CHF 164.-*

GARTENGERÄTE

18V XR

54V XR

18 VOLT / 54 VOLT Akku-Gebläse

- Hoher Luftdurchsatz für hohe Reinigungsleistung
- Ausbalancierte Bauweise und grossflächige Gummierungen
- Für sicheren Griff und ermüdungsarmes Arbeiten

- Feststellbarer Gasgebeschalter sorgt für einfaches Einstellen der Luftgeschwindigkeit und angenehmen Dauerbetrieb



DCMBL562N-XJ**
CHF 183.-*



DCMBL572N-XJ**
CHF 261.-*



DCMBL777N-XJ**
CHF 316.-*



DCMBBL800N-XJ**
CHF 759.-*

Akku-Technologie	18V XR alle 18 Volt XR bzw. XR FLEXVOLT	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus	54V XR alle 54 Volt XR FLEXVOLT Akkus
Luftgeschwindigkeit	0 – 200 km/h	0 – 207 km/h	0 – 258 km/h	0 – 257 km/h
Max. Luftdurchsatz	768 m³/h	1,100 m³/h	1,290 m³/h	1,452 m³/h
Geschwindigkeitsstufen	1	1	Low / Normal / Turbo	Low / Normal / Turbo
Dauerbetrieb	—	✓	✓	✓
Gebläseart	Haken	Haken	Axial	Axial
Standfuss	—	—	✓	✓
LED-Benutzer- oberfläche	—	—	✓	✓
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg	3,1 kg	3,2 kg	8,9 kg
Lieferumfang	ohne Akkus und Ladegerät	ohne Akkus und Ladegerät	Runder und flacher Düsenaufsatz, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	Rucksack, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBL562N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	88,0 dB(A)	95,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBL572N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	97,0 dB(A)	106,0 dB(A)	1,5 dB(A)
DCMBL777N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBBL800N	< 2,5 m/s²	1,5 m/s²	Laub blasen	99,0 dB(A)	87,0 dB(A)	1,0 dB(A)

GARTENGERÄTE

18 VOLT

Akku-Kompakt-Kettensäge (30 cm)

Verbesserte Kettenabdeckung

→ Besserer Spanauswurf reduziert Reinigungsintervalle

Werkzeugloser Öltankverschluss und halbtransparenter Öltank

→ Reduziert Ölverlust und verbessert die Sicht auf den Tankinhalt

Kettenbremse stoppt die Kette sofort

→ hohe Anwender-Sicherheit

TECHNISCHE DATEN	DCMCS565N
Schwertlänge	30 cm
Max. Schnittlänge	25 cm
Kettengeschwindigkeit	7,3 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	45 / 1,1 mm
Öltank	215 ml
Gewicht (ohne Akku)	3,7 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und Sägekette, Kettenschutzhöcker, ohne Akkus und Ladegerät



DCMCS565N-XJ**
CHF 287.-*

ZUBEHÖR FÜR AKKU-KOMPAKT-KETTENSÄGE

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DT20676-QZ	Sägekette, 30 cm	CHF 28.20
DT20665-QZ	Schwert mit Sägekette, 30 cm	CHF 66.20
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 36.40

18 VOLT

Akku-Heckenscheren

→ Lasergeschliffenes Dual-Action Schwert für kraftvolle Schnitte und hohe Präzision

→ Integrierter Führungsschutz

→ Ergonomisches und leichtes Design für komfortables Arbeiten

→ Ummantelter Handgriff sorgt für sicheres Arbeiten

TECHNISCHE DATEN	DCMHT520N / DCMHT567N
Leerlaufhubzahl	2.700 min ⁻¹ / 3.200 min ⁻¹
Schwertlänge	20 cm / 60 cm
Max. Schnittkapazität	8 mm / 25,4 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,38 kg / 3,5 kg
Lieferumfang	Messerköcher, ohne Akkus und Ladegerät

DCMHT520N-XJ**
CHF 162.-*



DCMHT567N-XJ**
CHF 292.-*

INKL. SCHNITTGUTKEHRER

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HECKENSCHEREN

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DZ08555-QZ	Schnittgutkehrer	CHF 24,00



54 VOLT Top-Handle Kettensäge

- Neuer Direktantriebsmotor
- Sehr durchzugsstark und kompakt
- Einstellbares und automatisches Kettenschmiersystem
- Geringe Wartung, einfache Anpassung des Bedarfs
- Bolzenschloss Kettenspannung und intuitives LED-Display
- Maximale Anwenderkontrolle
- Ergonomischer Zusatzhandgriff
- Vielseitige und ermüdungsarme Verwendung

TECHNISCHE DATEN	DCMCST632N
Leistung (mit 162 Wh Akku)	2,5 KW / 3,4 PS
Schwertlänge / max. Schnittlänge	30 cm / 25 cm
Kettengeschwindigkeit	23,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	0,325"
Treibgliedstärke / Treibgliederanzahl	1,1 mm / 59
Gewicht (ohne Akku)	3,3 kg
Lieferumfang	30 cm Schwert und OREGON® Sägekette, Kettenschutzköcher, Schlüssel, ohne Akkus und Ladegerät



DCMCST632N-XJ**
CHF 540.-*

18 VOLT Akku-Astscherer

- Schneidmesser mit Antihalt-Beschichtung
- Einfache Reinigung
- Sicherheitseinschaltsperrung und leicht auszulösender 2. Schalter
- Sichere und bequeme Handhabung (auch bei längeren Einsätzen)
- LED-Leuchte
- Präzise Schnitte (auch bei schlechten Lichtverhältnissen)



DCMPP568N-XJ**
CHF 194.-*

TECHNISCHE DATEN	DCMPP568N
Max. Schnittstärke	38 mm
Gewicht (ohne Akku)	1,7 kg
Lieferumfang	Ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR-TIPP: ERSATZMESSER FÜR AKKU-ASTSCHERER



DCMPPRB1-QZ
CHF 29.-*

18 VOLT Akku-Astsäge (20 cm)

- Stufenloser Gasgebeschalter
- Volle Leistungskontrolle
- Metallschutzvorrichtung am Schwert
- Kick-Back-Risiko wird verringert und die Kette wird geschützt
- Zweihand-Griff mit zusätzlichem Handschutz
- Bessere Kontrolle und mehr Sicherheit



DCMPS520N-XJ**
CHF 221.-*

ZUBEHÖR SIEHE SEITE 61

TECHNISCHE DATEN	DCMPS520N
Schwertlänge / Max. Schnittlänge	20 cm / 15 cm
Kettengeschwindigkeit	8,6 m/s
Kettenart	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm
Öltank	55 ml
Gewicht (ohne Akku)	2,7 kg
Lieferumfang	20 cm Schwert und Sägekette, Schraubenschlüssel, Kettenschutzköcher, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMCS565N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	95,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT520N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	76,0 dB(A)	84,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMHT567N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMCST632N	3,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	90,0 dB(A)	98,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPP568N	2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Äste schneiden	63,0 dB(A)	74,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPS520N	4,7 m/s ²	1,5 m/s ²	Äste schneiden	84,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

GARTENGERÄTE

18 VOLT

Akku-Stabastschere

3 m Stabsystem aus leichtem Aluminium

→ Leichtes Arbeiten auch in der Höhe

3-fach teilbar und flexibel auf die Wunschlänge steckbar

→ Flexibel und leicht zu transportieren

Kompakter Schneidkopf in 7 Einstellungen justierbar

→ Nutzbar auch in dichtem Geäst

38 mm Schnittkapazität

→ Geeignet für Zweige bis zu 32 mm Dicke



DCMPP569N-XJ**

CHF 321.-*

TECHNISCHE DATEN

DCMPP569N

Max. Schnittstärke 38 mm

Gewicht (ohne Akku) 3,3 kg

Lieferumfang ohne Akkus und Ladegerät

54 VOLT

Akku-Stabheckenschere, 230 cm

230cm Gerätelänge

→ Sichere und einfache Pflege hoher Hecken vom Boden aus

Gelenkkopf drehbar in 7 Positionen / flach zusammenfaltbar

→ Vielseitige Schnittwinkel und kompakte Aufbewahrung

Langlebiges lasergeschnittenes Dual Action Schwert

→ Präzise Schnitte, langanhaltende Leistung

NEU



DCMPH622N-XJ**

CHF 594.-*

TECHNISCHE DATEN

DCMPH622N

Leerlaufhubzahl 0 – 3500 / 4020 / 4500 min⁻¹



Schwertlänge 56 cm

Zahnabstand 32 mm

Länge 2,3 m

Gewicht (ohne Akku) 5,0 kg

Lieferumfang Schultergurt

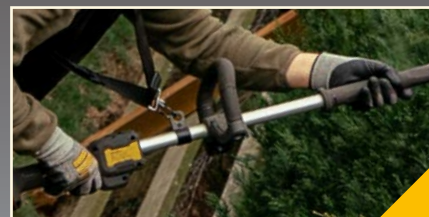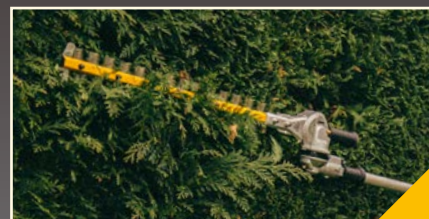

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPP569N	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	50,0 dB(A)	67,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMPH622N	4,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Schneiden	91,0 dB(A)	98,0 dB(A)	1,5 dB(A)

54 VOLT Akku-Hochentaster

Metallhaken

→ Zum Herausziehen von festsitzenden Ästen

Adaptierbarer Schultergurthalter

→ Individuell auf die Körpergrösse einstellbar

Teleskopstange mit Drehverschluss

→ Flexible Arbeitshöhe von bis zu 3,5 m bzw. 4,0 m

Einstellbarer Öler

→ Ölmenge variabel einstellbar für optimalen Verbrauch



TECHNISCHE DATEN	DCMPS635N	DCMPS640N
Schwertlänge	25 cm	30 cm
Max. Schnittlänge	20 cm	25 cm
Kettengeschwindigkeit	15,6 m/s	21,3 m/s
Kettenart	Halbmeissel	Halbmeissel
Kettenteilung	3/8"	0,325"
Anzahl Treibglieder / Treibgliedstärke	34 / 1,1 mm	34 / 1,1 mm
Max. Arbeitslänge	3,56 m	4,06 m
Öltank	140 ml	140 ml
Gewicht (ohne Akku)	6,9 kg	7,3 kg
Lieferumfang	25 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	30 cm Schwert und Kette, Schultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

ZUBEHÖR FÜR AKKU-ASTSÄGE – DCMPS520N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DT20694-QZ	Schwert inkl. Metallschutzvorrichtung, 20 cm	CHF 41.40
DT20693-QZ	Sägekette 20 cm (Kettenart: Halbmeissel, Zahnteilung: 3/8 Zoll, Treibgliedstärke: 1,1 mm, Treibgliederanzahl: 34)	CHF 24.30
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 36.40

ZUBEHÖR FÜR AKKU-(STAB)ASTSCHERE – DCMPP568N UND DCMPP569N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DCMPPRB1-QZ	Ersatzmesser	CHF 29.00
DWS5025-XJ	Aufbewahrungstasche	CHF 87.50

ZUBEHÖR FÜR AKKU-HOCHENTASTER – DCMPS635N UND DCMPS640N

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DZ06225-QZ	Ersatzschwert, 25 cm, 3/8 Zoll (für DCMPS635)	CHF 35.00
DZ06325-QZ	Ersatzkette, 25 cm, 3/8 Zoll (für DCMPS635)	CHF 28.00
DZ06425-QZ	Ersatzschwert, 25 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	CHF 36.00
DZ06430-QZ	Ersatzschwert, 30 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	CHF 33.00
DZ06525-QZ	Ersatzkette, 25 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	CHF 35.00
DZ06530-QZ	Ersatzkette, 30 cm, 0,325 Zoll (für DCMPS640)	CHF 35.00
DT20662-QZ	Kettensägenöl, 1 Liter	CHF 36.40

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPS635N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)
DCMPS640N	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	87,0 dB(A)	97,0 dB(A)	2,2 dB(A)

GARTENGERÄTE

54V XR

54 VOLT
Rasentrimmer / Motorsense /
Forstsäge – mit Mählenker



RASENTRIMMER

DCMST922N-XJ**

CHF 564.-*



MOTORSENSE

DCMBC823N-XJ**

CHF 629.-*



FORSTSÄGE

DCMBC723N-XJ**

CHF 683.-*

TECHNISCHE DATEN	DCMST922N	DCMBC823N	DCMBC723N
Leerlaufdrehzahl	Modus Low 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Low 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹	Modus Low 0 – 4.000 min ⁻¹ Normal 0 – 4.700 min ⁻¹ Turbo 0 – 5.100 min ⁻¹
Schnittkreis/Schnittbreite	42 cm	25 cm	25 cm
Fadensystem	Bump Feed QUICKLOAD™	-	-
Fadenstärke	2 – 2,7 mm	-	-
Gewicht (ohne Akku)	6,8 kg	7,2 kg	7,6 kg
Lieferumfang	Doppelschultergurt, 2,4 mm Quickload Spule, ohne Akkus und Ladegerät	Dickichtmesser (3 Flügel), Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät	25 cm Sägeblatt, Doppelschultergurt, ohne Akkus und Ladegerät

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMBC823	5,0 m/s ²	1,5 m/s ²	Mähen	84,0 dB(A)	94,0 dB(A)	3,0 dB(A)
DCMST922	< 2,5 m/s ²	1,5 m/s ²	Trimmen	83,0 dB(A)	94,0 dB(A)	1,7 dB(A)
DCMBC723	4,6 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen	86,0 dB(A)	100,0 dB(A)	3,0 dB(A)

54 V AKKU-SYSTEME

REINIGEN

54V XR

54 VOLT

Tragbarer Akku-Druckreiniger

Bürstenloser Motor und Axialkolbenpumpe
 → Konstante Förderleistung mit gesteigerter Effizienz und reduzierte Wartung

Schnellverschluss für verschiedene Aufsätze
 → Leichter Wechsel der Düsen

Schutz vor Wassereintritt durch IPX5
 Geräteschutz und IPX7 Schutz für den Akku
 → Sehr gut geeignet für Auto-, Fahrrad- oder Gartenmöbelreinigung

Selbstansaugfunktion
 → Wasser-Selbstansaugung aus einer beliebigen Ressource



TECHNISCHE DATEN

DCMPW1000N

Akku-Technologie	XR Flexvolt Akkus bis 12 Ah
Druckeinstellungen	niedrig / hoch; 45 / 69 bar
Max. Wasserdurchfluss	227 l/h
Zulauftemperatur	50°
Motorschutz	IPX5
Gewicht (ohne Akku)	3,1 kg

Lieferumfang 3 m Ansaugschlauch, 0,5 l Schaumdüse mit Behälter, Turbo - und einstellbare Düse, Ansaugfilter, Schultergurt, Auto-Stop Schlauchanschluss, Aufbewahrungsnetz, **ohne Akkus und Ladegerät**

DCMPW1000N-XJ**
CHF 346.-*

18 VOLT

Akku-Wassertank

WIRELESS TOOL CONTROL:
 Kabellose Aktivierung beim Start der Maschine
 → Effiziente Staubbinding ohne zusätzlichen Bedienungsaufwand

Abnehmbarer Filter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern
 → Längere Haltbarkeit

Halbtransparenter Tank mit Messskala
 → Konstante Kontrolle

TECHNISCHE DATEN

DCE6820N

Tankkapazität	15 l
Max. Wasserdruck	1,6 bar
Max. Wasserdurchfluss	2,8 l/Min.
Schlauch-Ø (Innen)	6 mm
Motorschutz	IPX4
Passend für	DCS691, DCD150NK, DCMPW1000
Gewicht (mit 5 Ah Akku)	5,7 kg

Lieferumfang Fernbedienung, 3 m-Schlauch, einstellbare Düse, Steckanschluss, Filter

PERFEKTE ERGÄNZUNG



DCE6820N-XJ**
CHF 445.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DCMPW1000N	2,5 m/s ²	0,7 m/s ²	Reinigen	79,0 dB(A)	92,0 dB(A)	3,0 dB(A)

230 V GERÄTE (AKKU / KABELGEBUNDEN)

SPEZIALSÄGE ALLIGATOR® (430 MM) Akku und Kabelgebunden

- Vibrationsarmes und rückschlagfreies Doppelsägeblatt-System mit Schnellstopp in 3 Sekunden
- Verwindungssteifes Schwert für einen akkuraten Schnitt, auch für Winkelschnitte sehr gut geeignet
- Einfaches und schnelles Sägeblatt-Wechselsystem
- Integrierte Endklammer; das ganze Schwert kann durch den Schnitt gezogen werden
- Robustes, langlebiges Aluminium-Getriebegehäuse



TECHNISCHE DATEN	DCS397N	DWE397
Leerlaufhubzahl	2.400 min ⁻¹	3.000 min ⁻¹
Hublänge	40 mm	
Schwertlänge	500 mm	
Schnittlänge	430 mm	
Gewicht	6,7 / 6,9 kg (mit 108 / 162 Wh Akku)	5,5 kg
Lieferumfang	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt, ohne Akkus und Ladegerät	Montagewerkzeug, ohne Sägeblatt

DCS397N-XJ**	DWE397-QS**
CHF 751.-*	CHF 689.-*
AKKU	KABELGEBUNDEN

XR EXTREME® RUNTIME ALLIGATOR® SPEZIALSÄGEBLÄTTER

ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	ZAHN-MATERIAL	UVP INKL. MWST. / VRB
DT2974-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 12 N/mm ²	HM	CHF 120.60
DT2975-QZ	Für einfache Schnitte in Porenbeton (Festigkeitsklassen PPW 2, 4, 6) sowie für Gips und Yalisteine	HM	CHF 120.60
DT2976-QZ	Für einfache Schnitte in Hochlochziegel (z. B. POROTON®, POROTHERM®, UNIPOR®) bis Festigkeitsklasse 20 N/mm ²	HM	CHF 253.50

38 L NASS- UND TROCKENSAUGER M-KLASSE INKL. BODENREINIGUNGSSET

M-Klasse-Zertifizierung

- Zugelassen für den Einsatz auf der Baustelle

Neuentwickelter Saugmotor

- Verbesserte Saugleistung gegenüber DWV902M: 10 % höherer Volumenstrom und 19 % mehr Unterdruck

Luftstromüberwachung

- Warnt vor Saugkraftverlust und dadurch plötzlich austretenden Stäube

Zwei-Filter-System mit automatischer Filterreinigung

- Konstant hohe Saugleistung auch bei feinen Holz- und Betonstäuben

TECHNISCHE DATEN	DWV905MKIT
Aufnahmeleistung	1.400 Watt
Max. Luftdurchsatz	4.500 l/Min.
Max. Unterdruck	25,0 kPa
Behältervolumen trocken / nass	38 / 18,4 l
Staub-Klassifizierung	M
Lieferumfang	32 mm Saugschlauch (4,6 m Länge), AirLock Adapter, Stufenadapter, Staubsack, 5 x Fleece-Staubbeutel DWV9402 und Bodenreinigungsset DE7901



DWV905MKIT-QS
CHF 943.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schallleistungspegel LWA	K-Wert
DCS397N	4,1 m/s ²	1,5 m/s ²	Sägen von Porenbeton	95,0 dB(A)	104,0 dB(A)	5,6 dB(A)
DWV905M	-	-	Saugen	72,0 dB(A)	85,0 dB(A)	2,0 dB(A)

210 MM TISCHKREISSÄGE

Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag mit Exzenter-Fixierhebel
→ Hohe Präzision

AirLock-kompatible Staubabsaugung
→ Staubarmer Arbeitsplatz und Gesundheitsschutz

Grosse Bedienelemente
→ Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung

Speziell beschichteter Säge Tisch, glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
→ Extrem robust

Grosser Notausschalter
→ Sicherheit am Arbeitsplatz

TECHNISCHE DATEN	DWE7485RS
Aufnahmeleistung	1.850 Watt
Leerlaufdrehzahl	5.800 min ⁻¹
Neigungseinstellung	0 – 48°
Max. Schnitttiefe bei 90° / bei 45°	65 / 45 mm
Max Schnittbereich	622 mm (rechts), 318 mm (links)
Sägetischgrösse (B x T)	48,5 x 48,5 cm
Sägeblattmasse	210 x 30 mm
Gewicht	22 kg
Lieferumfang	Sägeblatt, Schiebestock, Montagewerkzeug, Untergestell DE7400-XJX



DWE7485RS-QS
CHF 1,070.-*

ZUBEHÖR-TIPP: EXTREME® KREISSÄGEBLÄTTER FÜR DWE7485 – EINZELPACKS



Artikel-Nr.	Sägeblatt-Ø / Bohrung	Blattstärke / Schnittbreite	Anzahl Zähne	Zahngeometrie	Zahnwinkel	Universal Einsatz	Feine Schnitte	UVP inkl. MwSt. / VRB
DT20432-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	24	WZ	7°	•		CHF 94.60
DT20433-QZ	210 / 30 mm	2,0 / 2,4 mm	40	WZ	7°		•	CHF 123.60

AIRLOCK Y-ADAPTER-SET

- Zum Anschluss von Absauganlagen an DEWALT Tischkreissägen mit zwei Absaugpunkten
- Schnelle und sichere Verbindung durch das patentierte DEWALT AirLock-System
- Anschluss maschinenseitig mit Drehausgleich

TECHNISCHE DATEN	DWV9470-XJ
Absaugschlauch-Länge	2 x 1,4 m
Absaugschlauch-Ø	32 mm ⁻¹
Anschluss	AirLock
Lieferumfang	Y-Adapter, 2 x flexibler Saugschlauch (je 32 mm / 1,4 m), 2 x AirLock Absaug-Adapter (DWV9000-XJ)



DWV9470-XJ
CHF 111.-*

Modell	Vibration	K-Wert	Anwendung	Schalldruckpegel LPA	Schalleistungspegel LWA	K-Wert
DWE7485RS	-	-	-	90,0 dB(A)	107,0 dB(A)	3,0 dB(A)

DEWALT ZUBEHÖR



5-TLG. GEWINDEBOHRER-SET

3-in-1 Anwendung: schnelles Bohren, Gewinde schneiden und Gewinde entgraten in einem Arbeitsgang
→ Maximale Effizienz

Gewinde in vorgebohrte Löcher schneiden, sodass Schrauben oder Bolzen sicher befestigt werden können
→ Sicherer Verbindungshalt

¼"- Sechskant-Aufnahme für den Einsatz mit Schlagbohrschraubern
→ Maximale Widerstandsfähigkeit gegen Verschleiss und Stösse

- **Inhalt:** 5x Gewindebohrer 1 x M4 x 0.7 / M5 x 0.8 / M6 x 1.0 / M8 x 1.25 / M10 x 1.5



24-TLG. SCHNELLWECHSEL-SET


Komplettes Bohr-Senk-Schraubsystem
→ Maximale Produktivität

Einhandig bedienbares Verriegelungssystem
→ Reduziert den Zeitaufwand beim Wechseln

- Schnellwechseleinheit (Sechskant-Schaft),
- Pilotbit mit Senkkopf: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10, Nr. 12,
- Pilotbit: Nr. 6, Nr. 8, Nr. 10,
- Sechskantschlüssel,
- Schraubendreherbits 25 mm: Pz2 (3 x), Pz3 (2 x), Ph1, Ph2 (2 x), T15, T20 (2 x), T25 (2 x), T30 (2 x)



6-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO

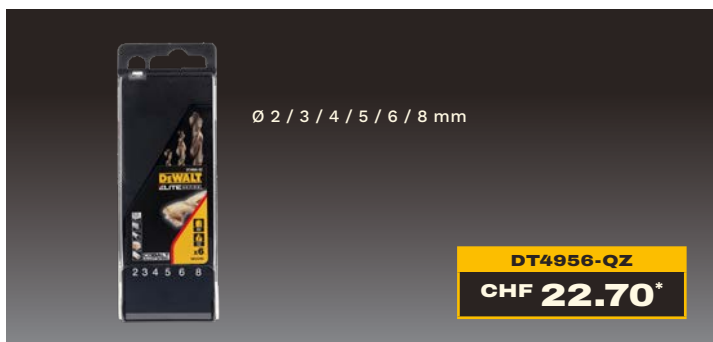

29-TLG. ELITE METALLBOHRER-SET HSS-CO



ELITE KOBALT BOHRER



< Ø 3 mm



Ø 3 - 8,5 mm



> Ø 8,5 mm

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER Ø	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT	UVP INKL. MWST. / VRB	
DT4958-QZ	1 mm	34 mm	12 mm	2	CHF	5.90
DT4959-QZ	1,5 mm	40 mm	18 mm	2	CHF	6.10
DT4900-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	2	CHF	6.60
DT4901-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	2	CHF	7.10
DT4902-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	2	CHF	7.60
DT4960-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	2	CHF	8.40
DT4903-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	2	CHF	8.80
DT4904-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	2	CHF	9.30
DT4961-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	1	CHF	5.40
DT4905-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	1	CHF	5.90
DT4906-QZ	5 mm	86 mm	52 mm	1	CHF	6.20
DT4907-QZ	5,5 mm	93 mm	57 mm	1	CHF	7.60
DT4908-QZ	6 mm	93 mm	57 mm	1	CHF	7.60
DT4909-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	1	CHF	9.30
DT4910-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	1	CHF	9.70
DT4911-QZ	7 mm	109 mm	69 mm	1	CHF	9.80
DT4962-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	1	CHF	10.90
DT4912-QZ	8 mm	117 mm	75 mm	1	CHF	11.60
DT4963-QZ	8,5 mm	117 mm	75 mm	1	CHF	13.10
DT4913-QZ	9 mm	125 mm	81 mm	1	CHF	15.60
DT4964-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	1	CHF	15.90
DT4914-QZ	10 mm	133 mm	87 mm	1	CHF	16.20
DT4965-QZ	10,5 mm	133 mm	87 mm	1	CHF	18.40
DT4915-QZ	11 mm	142 mm	94 mm	1	CHF	22.20
DT4916-QZ	12 mm	151 mm	101 mm	1	CHF	26.90
DT4967-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	1	CHF	29.10
DT4917-QZ	13 mm	151 mm	101 mm	1	CHF	30.80

Verbesserte Spitzengeometrie für ein punktgenaues Anbohren ohne Ankörnen und ohne Verlaufen
 → Schnelles und sauberes Einführen in das Material, exakte und kreisrunde Bohrungen mit sauberen Rändern

Kobaltlegierung und Kernverstärkung
 → Für höchste Temperaturbeständigkeit, Verschleissfestigkeit und höchste Bruchstabilität

Anti-Rutsch-Schaft mit 3 eingefrästen Spannflächen
 → Für einen festen Sitz und optimale Kraftübertragung

ARTIKEL NR.	DURCH-MESSER Ø	GESAMT-LÄNGE	ARBEITS-LÄNGE	INHALT	UVP INKL. MWST. / VRB	
ELITE METALLBOHRER HSS-CO - GROSSPACKS						
DT4918-QZ	2 mm	49 mm	24 mm	10	CHF	32.30
DT4919-QZ	2,5 mm	57 mm	30 mm	10	CHF	34.80
DT4920-QZ	3 mm	61 mm	33 mm	10	CHF	37.20
DT4921-QZ	3,2 mm	65 mm	36 mm	10	CHF	38.40
DT4922-QZ	3,3 mm	65 mm	36 mm	10	CHF	42.10
DT4923-QZ	3,5 mm	70 mm	39 mm	10	CHF	43.60
DT4924-QZ	4 mm	75 mm	43 mm	10	CHF	45.90
DT4925-QZ	4,1 mm	75 mm	43 mm	10	CHF	48.40
DT4926-QZ	4,2 mm	75 mm	43 mm	10	CHF	52.10
DT4927-QZ	4,5 mm	80 mm	47 mm	10	CHF	52.10
DT4928-QZ	4,8 mm	80 mm	47 mm	10	CHF	53.30
DT4929-QZ	5 mm	86 mm	46 mm	10	CHF	54.20
DT4931-QZ	5,2 mm	86 mm	46 mm	10	CHF	64.50
DT4932-QZ	5,5 mm	93 mm	52 mm	10	CHF	69.50
DT4933-QZ	6 mm	93 mm	52 mm	10	CHF	69.50
DT4934-QZ	6,5 mm	101 mm	58 mm	10	CHF	81.70
DT4935-QZ	6,8 mm	109 mm	66 mm	10	CHF	83.10
DT4936-QZ	7 mm	109 mm	66 mm	10	CHF	90.40
DT4937-QZ	7,5 mm	109 mm	66 mm	10	CHF	99.20
DT4938-QZ	8 mm	117 mm	72 mm	10	CHF	105.30
DT4939-QZ	8,5 mm	117 mm	72 mm	10	CHF	112.60
DT4940-QZ	9 mm	125 mm	78 mm	10	CHF	139.80
DT4941-QZ	9,5 mm	125 mm	78 mm	10	CHF	142.40
DT4942-QZ	10 mm	133 mm	81 mm	8	CHF	147.10
DT4943-QZ	10,2 mm	133 mm	81 mm	8	CHF	159.80
DT4944-QZ	10,5 mm	133 mm	84 mm	5	CHF	100.60
DT4945-QZ	11 mm	142 mm	91 mm	5	CHF	102.20
DT4946-QZ	11,5 mm	142 mm	91 mm	5	CHF	115.00
DT4947-QZ	12 mm	151 mm	98 mm	5	CHF	123.20
DT4948-QZ	12,5 mm	151 mm	98 mm	5	CHF	136.60



ORDNUNG MIT SYSTEM – ALLES AN EINEM ORT

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

Die Boxen können mittels
Steck-Verriegelungssystem
aufeinandergestapelt werden

DT70716-QZ:
T STAK™ Caddy für den Transport
von 4 Schüttboxen und 5 kleinen
TOUGHCASES™.

T STAK™-SYSTEM kompatibel



Mehr Informationen zu unseren
Aufbewahrungssystemen unter
www.dewalt.de/systeme/aufbewahrung

85-TLG. BIT- UND BOHRER-SET (GROSSES TOUGHCASE™)

DT70763-QZ

CHF 75.90*

T STAK™ kompatibel



- HSS-G Metallbohrer: 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 mm Ø
- SDS-Plus® Hammerbohrer: 5 / 6 / 8 / 10 / 12 mm Ø x 160 mm
- Holzfräser: 14 / 18 / 20 / 22 / 25 mm Ø x 152 mm
- 25 mm: Pz1 / Pz2 / Pz3 / Ph2 / T10 (2 x) / T15 (6 x) / T20 (40 x) / T25 (8 x) / T30 (2 x) / T40 (2 x)
- 50 mm: T20 / T25
- Steckschlüssel (magnetisch): 8 / 10 mm
- 1x Magnet-Bithalter mit Führungshülse

10-TLG. HAMMERBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

DT70752-QZ

CHF 72.60*

EXTREME



- EXTREME® Full Carbide SDS-Plus® Hammerbohrer: Ø 5 / 6 (2 x) (110 mm) – Ø 6 (2 x) / 6,5 / 8 (2 x) / 10 / 12 (160 mm)

40-TLG. BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70717-QZ

CHF 15.90*




- 25 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Ph3, Pz2 (2 x), Pz3 (2 x), T10 (2 x), T15 (2 x), T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x), SL6
- 50 mm: Ph1, Ph2 (2 x), Pz1, Pz2 (2 x), T10, T15, T20 (3 x), T25 (3 x), T30 (2 x)
- Steckschlüssel: 8 / 10 mm
- Magnet-Bithalter

31-TLG. EXTREME® FLEXTORQ™ BIT-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT70745T-QZ

CHF 26.80*

**EXTREME
FLEX-
TORQ**



- 25 mm: Ph2, Pz2, T10, T15 (2 x), T20 (4 x), T25 (2 x), T30, T20H, T25H
- 57 mm: Ph2, Pz2, T10 (2 x), T15 (3 x), T20 (5 x), T25 (4 x)
- Magnet-Bithalter mit Torsion-Zone

6-TLG. HOLZBOHRER-SET (KLEINES TOUGHCASE™)

DT90238-QZ

CHF 56.30*

EXTREME



- Ø 13 / 16 / 20 / 22 / 25 / 32 mm (152 mm)

9-TLG. HOLZ-FRÄSBOHRER-SET (MITTLERES TOUGHCASE™)

DT70751-QZ

CHF 38.90*

EXTREME



- Holzfräsbohrer: Ø 12 / 14 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 28 / 32 mm x 152 mm

DEWALT ZUBEHÖR

EXTREME FLEXTORQ

15-tlg. Schrauberbit-Set in TIC TAC Boxen, 57 mm

Formschlüssiger Sitz des Bits in der Schraube

→ Kein Durchdrehen und besseren Halt

Flexi-Zone reduziert die Belastung auf dem Bit-Kopf

→ Reduzierter Bruchgefahr des Bits

Verbesserter Drehmoment-Transfer auf die Schraube

→ Optimal für den Einsatz in Schlagschraubern



ARTIKEL NR.	BESCHREIBUNG	UVP INKL. MWST. / VRB
DT70913T-QZ	15x Ph2, 57 mm	CHF 16.10
DT70914T-QZ	15x Pz2, 57 mm	CHF 16.10
DT70915T-QZ	15x T20, 57 mm	CHF 17.20
DT70916T-QZ	15x T25, 57 mm	CHF 17.20

32 MM MULTI-TOOL

Bi-Metall Sägeblatt, lose in einem 25er Karton

Schräge Klinge

→ Extrem einfache und saubere Eintauchschnitte

Klinge mit Bi-Metall-Beschichtung

→ Hohe Lebensdauer und bessere Wärmeableitung

Für den Einsatz in Holz, Holz mit Nägeln, Kunststoffen und Gipskarton.



DT20778-QZ

CHF 12.90*

LIEFERUMFANG: 25 STÜCK

WERKZEUGWAGEN & WERKZEUGSETS

WERKZEUGWAGEN



DWST98235-1

CHF 864.-*

- 5 zentral verschliessbare Schubladen für sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen
- Handgriff und grosse Rollen für flexiblen Einsatz

WERKZEUGWAGEN INKL. 341-TLG. WERKZEUGSET




DWHT50001-1

CHF 1,296.-*

- 5 zentral verschliessbare Schubladen für sichere Aufbewahrung
- Arbeitsfläche aus Polypropylen
- Handgriff und grosse Rollen für flexiblen Einsatz

341-TLG. WERKZEUGSET IN 3 MODULEN



DWMT45341-1

CHF 518.-*

Lieferumfang: 66x 1/4" Stecknüsse kurz und lang, 66x 3/8" Stecknüsse kurz und lang, 54x 1/2" Stecknüsse kurz und lang, 16x Ringmaulschlüssel, 5x Verlängerungen, 2x Zündkerzen-Steckschlüssel, 28x Sechskantschlüssel, 99x Bits, 1x Spinnergriff, 1x Bit-Adapter, 3x Birnenkopfratschen

AUFBEWAHRUNG

DXL-SYSTEM

DAS MODULARE TOUGHCASE™ SYSTEM – FLEXIBLE AUFBEWAHRUNGSLÖSUNG

**Aufbewahrungssystem und
Werkstattwagen vereint**

Griffe aus Aluminium
→ Hohe Lebensdauer


Verbindung mit TOUGHSYSTEM® möglich
→ Konnektivität und
ineinandergreifendes System

Kugelgelagerte Schienen und Softclose
→ Reibungsloses Öffnen
und lange Lebensdauer

Tragegriffe aus Aluminium
→ Flexibilität

Schubladen öffnen zu 100 %
→ Allzeit einfacher Zugang

ARBEITSFLÄCHE —



**ELEMENT MIT
2 SCHUBLADEN** —



**ELEMENT MIT
TIEFER
SCHUBLADE** —



**TRANSPORT-
ROLLER** —



NEUES MUST-HAVE: DEWALT TOUGHSYSTEM® 2.0 DXL-SYSTEM

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DXL-ZUBEHÖR

Artikel Nr.	Beschreibung	Abmessungen	Volumen	Last	UVP inkl. MwSt. / VRB	
DWST08550-1	Arbeitsfläche	50,8 x 66 cm (nur Arbeitsfläche)	–	–	CHF	76.00
DWST08520-1	Element mit 2 Schubladen	64,5 x 47 x 6 cm (pro Schublade)	42,8 Liter (21,4 Liter pro Schublade)	25 kg (12,5 kg pro Schublade)	CHF	331.00
DWST08510-1	Element mit tiefer Schublade	64,5 x 47 x 14,5 cm	47 Liter	25 kg	CHF	298.00
DWST08530-1	Transportroller	–	–	200 kg	CHF	198.00
DWST60510-1	5 in 1-Tower	–	–	–	CHF	1,094.00
DWST60520-1	4 in 1-Tower	–	–	–	CHF	829.00
DWST82800-1	Metallschiene 48"	–	–	bis zu 45,3 kg	CHF	40,00
DWST82816-0	Hakenset, 8-tlg. (2 x Schraubendreherhaken, 3 x gebogener Haken, 3 x gerader Haken)	–	–	bis zu 2,3 kg pro Haken	CHF	18.00
DWST82805-1	Kurzer Standardhaken	–	–	bis zu 22,7 kg	CHF	9.00
DWST82813-1	Kunststoffbehälter (Doppelpack)	–	–	bis zu 4,5 kg pro Behälter	CHF	9.00
DWST82823-1	Halterung für Elektrowerkzeuge	–	–	bis zu 4,5 kg	CHF	19.00
DWST82820-0	Halterung für DEWALT Akkus	–	–	bis zu 2,3 kg	CHF	13.00

5 IN 1-TOWER DWST60510-1



4 IN 1-TOWER DWST60520-1



**ZUBEHÖR
FLEXIBEL
EINSETZBAR**

**KOMPATIBEL MIT UND
OHNE DXL-SYSTEM**

Beispielbild, Lieferung ohne Inhalt

DEWALT

**JETZT ZUM NEWSLETTER ANMELDEN –
UND NICHTS MEHR VERPASSEN!**

Werde Teil der DEWALT Community und erhalte exklusive News, Angebote und Produkt-Updates direkt in dein Postfach. Für alle, die mehr aus ihren Werkzeugen herausholen wollen. **DEWALT – immer einen Schritt voraus.**

NEWS

Jetzt bei MyDEWALT anmelden!

**DAS GESAMTE SORTIMENT –
FÜR DEIN GEWERK.**

JETZT NEU!

**Dein Dach. Dein Ausbau.
Dein Auto. Dein Garten.**



**FOLGE UNS AUF
SOCIAL MEDIA**



[www.facebook.com/
dewaltddeutschland](https://www.facebook.com/dewaltddeutschland)



[www.instagram.com/
dewalt_dach](https://www.instagram.com/dewalt_dach)



[www.youtube.com/
dewaltemea](https://www.youtube.com/dewaltemea)

STANLEY Works (Europe) GmbH
In der Luberzen 42 · CH-8902 Urdorf
Telefon: +41 (0) 44 755 60 70
Telefax: +41 (0) 44 730 70 67

Unter folgender E-Mail sind
wir jederzeit erreichbar:
Verkaufch.sbd@sbdinc.com

DEIN DEWALT HÄNDLER:

Alle genannten Preise verstehen sich als unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt. und VRB (vorgezogene Recycling-Gebühr) und gelten ab 01.09.2026. Die Preisangaben sind gültig bis zum Erscheinen der nächsten Preisliste bzw. des nächsten Kataloges. Preisänderungen behalten wir uns ausdrücklich vor. Alle Angebote gültig, nur solange Vorrat reicht und nur bei teilnehmenden Händlern. Irrtum, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren. Die Inhalte wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Eine Haftung oder Garantie für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Eignung oder rechtliche Zulässigkeit der Informationen für bestimmte Marketingverwendungszwecke wird jedoch ausdrücklich ausgeschlossen, sofern nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegen. Änderungen bleiben jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.